

testo Saveris 2 / testo 160 エラーログ確認方法



エラーログ確認方法 ～ホットスポットモードで確認～

*旧saveris 2 (型番: 0572 200X)は非対応

step1

写真右のボタンを3秒以上(5秒未満程度)長押しして離すとロガー本体からWiFiの電波(2.4GHz)が発せられ、アクセスポイント化します。



step2

ロガーのLEDが緑色に1秒間隔で点滅し始めます。ディスプレイ付きの機種であれば[conf..]という文字が表示されます。



step3

モバイル端末等のWiFi設定から、[saveris 2 (またはtesto 160) SN: xxxxxxxxxx]というSSIDが見つかるので、接続してください。

接続が完了したらモバイル端末画面上に接続完了のマークが出現します。





step4


接続完了後ブラウザアプリを立ち上げURL欄に [192.168.1.1] と入力しOKをタップします。

すると、ロガーに直接設定できる画面が現れます。




step5

設定画面が開いたらフィールド最下部の Error Log をタップします。

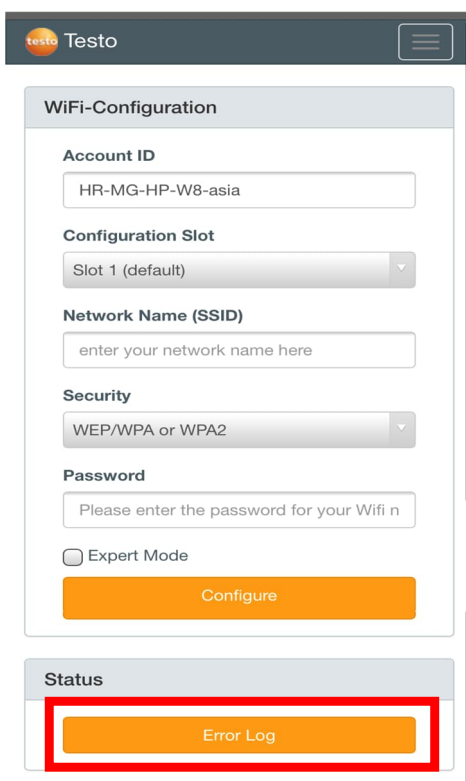

step6

エラー情報が表示されます。

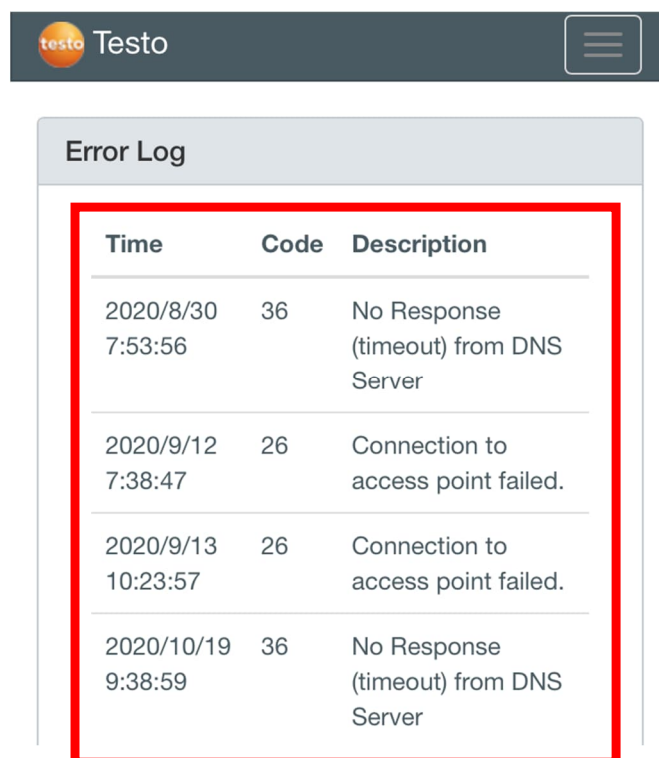

step7

詳細はエラーコードリストを参照ください。

https://static-int.testo.com/media/3d/e9/6cb71769448b/jp_error_code.pdf