

Leckage-Suchgerät mit UltraCam

testo Sensor LD pro ultra Ultraschall-Detektor-Set

Enorme Zeitersparnis gegenüber
klassischen Leckagesuchgeräten

Robustheit und ein geringes Gewicht sorgen für
ermüdungsfreien Einsatz in industriellen Umgebungen

30 MEMS Mikrofone erstellen das Bild der Leckagen

Einfache Bedienung über Touchscreen

Mit integrierter Kamera: Anzeige
und Speicherung von Leckagen im Bild

Direkte Anzeige der Leckagerate in l/min
und der Kosten in EUR

Übertragung der Leckagedaten über USB auf den PC

Einfache Erstellung eines Reports gemäß ISO 50001
mit der Testo Leak Software V2

Integrierte Laser-Abstandsmessung
zur automatischen Kostenbestimmung

Trageholster für ergonomisches Arbeiten



Das testo Sensor LD pro ultra
Ultraschall-Detektor-Set entspricht
den Anforderungen der Klasse I.
Instrumente der Norm „Standard Test
Method for leaks using Ultrasonic“
(ASTM Int. E100205).

Beim Ausströmen von Gasen aus Leckagen in Rohrleitungssystemen (z.B. durch Korrosionen, undichte Schraubverbindungen usw.) entstehen Geräusche im Ultraschallbereich. Mit dem testo Sensor LD pro ultra Ultraschall-Detektor-Set lassen sich auch kleinste Leckagen, die für das menschliche Ohr nicht hörbar und aufgrund ihrer Größe nicht sichtbar sind, bereits aus mehreren Metern Entfernung orten. Das testo Sensor LD pro ultra wandelt den nicht hörbaren Ultraschall in hörbare Frequenzen um. Mit dem bequem zu tragenden, schalldichten Kopfhörer können diese Geräusche auch in lauten Umgebungen gut wahrgenommen werden. Das geringe Gewicht und der Holster mit Umhängegurt ermöglichen ein ergonomisches und sicheres Arbeiten.

Das testo Sensor LD pro ultra Ultraschall-Detektor-Set überzeugt durch die neuste und hochgenaue Sensortechnik (30 MEMS Mikrofone) und verbesserte Unterstützung beim Aufspüren von Lecks z.B. bei Druckluft, Gas, Dampf- und Vakuumanlagen, Kälteanlagen, Türdichtungen) Mit Hilfe des integrierten Laserpointers, der als Zielpfeilung dient, lässt sich das Leck genauer lokalisieren. Dieser misst zeitgleich die Entfernung zur Leckage, damit die Kosten, welche die Leckage generiert, automatisch bestimmt werden können. Über eine USB-Schnittstelle lassen sich die Leckagedaten in die Testo Leak Software übertragen. Nach dem Export in die Software können übersichtliche Reports zur Dokumentation der gefundenen Leckagen erstellt werden.


Technische Daten

testo Sensor LD pro ultra Ultraschall-Detektor-Set

Im Lieferumfang enthalten:

- testo Sensor LD pro ultra Leckage-Suchgerät mit Schalltrichter und integrierter Kamera inkl. Laserabstandsmessung und UltraCam
- Transportkoffer
- Schalldichter Kopfhörer
- Richtrohr und Richtspritze
- Steckernetzteil
- Trageholster
- Spiralkabel zum Anschluss des Ultraschall-sensors, Länge 2 m (ausgezogen)
- Testo Leak Software V2

Best.-Nr. 8900 0701

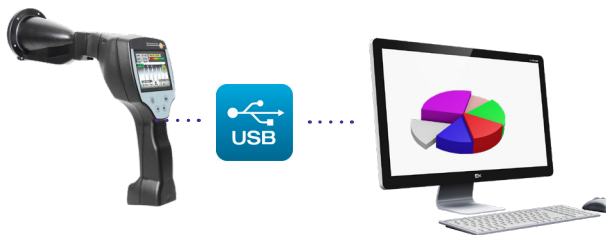


Gespeicherte Leckagedaten werden mit einem USB Stick zur Reportererstellung in die Testo Leak Software V2 exportiert.

Mit dem Export in die Testo Leak Software V2 stehen folgende Leckagedaten für die Verarbeitung zur Verfügung:

- Bild der Leckagestelle
- Datum / Uhrzeit
- Firmenname / Abteilung / Maschine
- Größe der Leckage in Liter/min (Einheit einstellbar)
- Kosten der Leckage pro + Jahr in EUR (Währung einstellbar)

Arbeitsfrequenz	40 kHz $\pm$ 2 kHz
Anschlüsse	3,5 mm Klinenstecker für Kopfhörer, Netzteilbuchse zum Anschluss eines externen Ladeegerätes
Laser	Wellenlänge: 645 ... 660 nm Ausgangsleistung: < 1 mW (Laserklasse 2)
Display	3,5" Touchscreen
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Datenlogger	2 GB SD Speicherkarte
Betriebsdauer	9 h im Dauerbetrieb
Ladezeit	ca. 4 h (intern aufladbare Li-Ion Akkus)
Einsatztemperatur	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-10 ... +50 °C
Norm	Entspricht den Anforderungen der Klasse I. Instrumente der Norm „Standard Test Method for leaks using Ultrasonic“ (ASTM Int. - E1002-05).
EMV	DIN EN 61326
Auto level	Passt die Empfindlichkeit automatisch der Umgebung an und blendet die Umgebungsgeräusche zuverlässig aus.
Sensivität	min: 0,1 l/min bei 6 bar, 5 m Abstand, ca. 1 EUR/Jahr Druckluftkosten

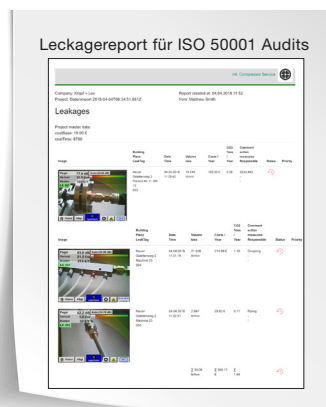

Der Report dokumentiert einfach und übersichtlich alle gefundenen Leckagen und gibt einen Überblick über die Gesamtleckage-Menge sowie die Gesamtleckage-Kosten. Der Leckagebericht eignet sich zur Vorlage für ISO 50001 Audits.

dk/09/2024

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Testo Sensor GmbH
Testo-Straße 1, D-79853 Lenzkirch
Phone +49 7653 96597-0
Fax +49 7653 96597 99
E-Mail: info@testo-sensor.de