

testo 440 Laboratóriumi szett

Hőmérsékletmérés agresszív közegekben


Felhasználóbarát menüvezetés hosszabb távú mérésekhez

Cserélhető laboratóriumi üvegborítás (Duran), mely révén a szetthez tartozó érzékelő agresszív közegek mérésére is képes

Pontos mérési eredmények a Pt100 érzékelővel

Belső adattároló és USB port a rugalmas adatátvitelhez

Különböző érzékelők széles választékával bővíthető

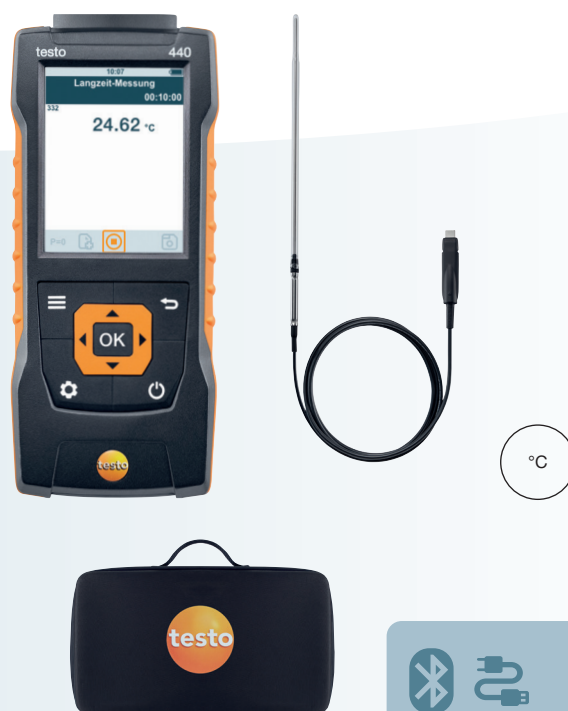

Kompatibilis Bluetooth®-os
és kábeles szondák széles
választékával.

A Pt100 érzékelővel ellátott testo 440 laboratóriumi szettel hatékonyan mérhet és dokumentálhat hőmérséklet értékeket laboratóriumi környezetben. A Duran üvegborítású laboratóriumi szonda kifejezetten alkalmas korrozív közegekben történő mérésekre. A testo 440 klímatechnikai és IAQ mérőműszer automatikusan felismeri a csatlakoztatott érzékelőket, az eltárolt mérőmenük pedig jelentősen leegyszerűsítik munkáját a különböző felhasználási területeken.

A műszer többek között klíma- és légtechnikai rendszerek beszabályozásához is alkalmazható.

A műszerre egyszerre 3 érzékelő csatlakoztatható. Egy Bluetooth® szonda, egy vezetékes szonda, valamint egy K típusú hőelem.

A laboratóriumi szett tartalmaz egy vezetékes Pt100 érzékelőt és egy műszertáskát is.


Szállítási kiegészítés

- testo 440 klimatechnikai és IAQ mérőműszer, 3x AA elem, USB kábel és gyári műbizonylat (0560 4401)
- Üvegborítású (digitális) Pt100 laboratóriumi szonda (0618 7072)
- Alap műszertáska a testo 440 műszerhez és egy szondához




Rend. sz. 0563 4412

1981 0744/TT/01.2020

Műszaki adatok	Méréstartomány	Pontosság	Felbontás
Digitális szonda			
Pt100 üvegborítású digitális laboratóriumi érzékelő 	-50 ... +400 °C	$\pm(0,3 \text{ °C} + a \text{ m. ért. } 0,3 \% - a)$ (-50 ... +300 °C) $\pm(0,4 \text{ °C} + a \text{ m. ért. } 0,6 \% - a)$ (+300,01 ... +400 °C)	0,01 °C
testo 440 testo 440 légsebesség és IAQ mérőműszer Csatlakoztatható érzékelők: 1 x digitális szonda kábellel vagy 1 x hőmérsékleti NTC TUC, 1 x digitális Bluetooth® szonda vagy testo Smart Probe, 1 x TC hőmérséklet K típus			

Általános műszaki adatok	testo 440	Pt100 laboratóriumi szonda
Adatátvitel	Bluetooth®, USB port	
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +50 °C	-5 ... +45 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +50 °C	-20 ... +60 °C
Méret	154 x 65 x 32 mm	200 x 6 mm
Kábelhossz		1,6 m
Súly	250 g	160 g

A testo 440 műszerhez való szondák és kiegészítők teljes választékát megtalálhatja a testo 440 adatlapján vagy a www.testo.hu weboldalon.



Testo (Magyarország) Ker. Kft.
 1139 Budapest Rőppentyű u. 53.
 Telefon: +361 237-1747
 Fax: +361 237-1748
 E-mail: kapcsolat@testo.hu