

Kurzwahltasten kennen lernen

Mit den Kurzwahltasten werden eingestellte Funktionen direkt aufgerufen. Werkseinstellungen:

- > Linke Kurzwahltaste ①: Skalierung anpassen.
- > Rechte Kurzwahltaste ②: Bildtyp wählen.




Warnung! Augenschäden durch Laserstrahlung!

- > Nicht in den Laserstrahl schauen, Laserstrahl nicht auf Personen richten.

Belegung Kurzwahltasten ändern

Ändern der linken bzw. rechten Kurzwahltaste:

- 1 Aufrufen: **Joystick** ① nach links bzw. rechts bewegen.
- 2 Navigieren: **Joystick** nach oben / unten bewegen.
- 3 Bestätigen: **[OK]** ① drücken.
oder
Abbrechen: **[Esc]** ② drücken.

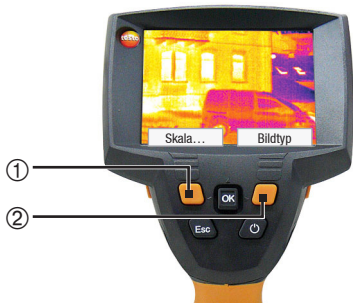

Kontakt

DEUTSCHLAND

testo SE & Co. KGaA
Testostrasse 1, 79853 Lenzkirch
Tel. (07653) 681-0, Fax (07653) 681-100
E-mail: info@testo.de

ÖSTERREICH

Testo Ges. mbH
1170 Wien
Tel. (1) 4 86 26 11- 0, Fax (1) 4 86 26 11 20
E-mail: info@testo.at

SCHWEIZ

Testo AG
8617 Mönchaltorf
Tel. (43) 2 77 66 66, Fax (43) 2 77 66 67
E-mail: info@testo.ch

Stets aktualisierte Adressdaten unserer Töchter und Landes-Vertriebspartner finden Sie im Internet unter: www.testo.com

testo 875i · Wärmebildkamera

Kurzanleitung

de



Diese Kurzanleitung beschreibt die grundlegenden Bedienschritte. Für den sicheren Umgang mit dem Produkt und für detaillierte Informationen beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung. Diese finden Sie unter www.testo.com im Bereich **Downloads** der jeweiligen Produktdetailseite.



Analysesoftware testo IRSofT



Mit der Software testo IRSofT können Sie Ihre Wärmebilder umfangreich und detailliert analysieren und professionelle Berichte erstellen.

Die Software können Sie kostenlos und lizenzfrei unter folgendem Link herunterladen:




www.testo.com/irsoft

Inbetriebnahme

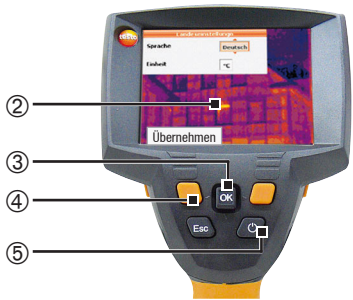

- 1 **Akku** ① vollständig in den Akku-Schacht einschieben, bis dieser bündig mit der Unterseite des Handgriffs abschließt.
 - Die Kamera startet automatisch.
- 2 Schutzfolie vom **Display** ② abziehen.
 - Gerätesprache (**Language**) und Temperatureinheit (**Unit**) können eingestellt werden:
- 3 **Joystick** ③ nach oben / unten bewegen, um gewünschte Option anzuwählen.
- 4 **[OK]** ④ drücken.
- 5 **Joystick** nach oben / unten bewegen, um die Einstellung zu ändern.
- 6 **[OK]** drücken.
- 7 Funktionstaste **[Übernehmen] ([Apply])** ④ drücken, um die Einstellungen zu übernehmen.
- 8 **[⏻]** ⑤ drücken, um die Kamera auszuschalten.
- 9 **Netzteil** anschließen (🔌) ⑥.
- 10 Akku vollständig laden (3 Stunden).
- 11 **Speicherkarte** in den Kartenschacht (**SD**) ⑦ einschieben.
 - Die Kamera ist nun betriebsbereit.

Ein- / Ausschalten

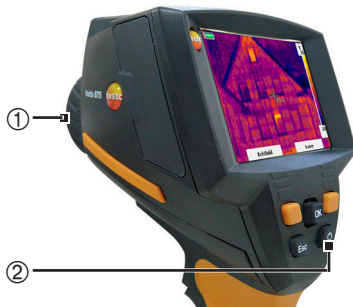

- > **Schutzkappe** ① vom Objektiv abnehmen.
- > Einschalten: **[⏻]** ② drücken.
 - Nach dem Ende der Aufwärmzeit wird die Messansicht geöffnet.
 - Die Kamera führt ca. alle 60s einen automatischen Nullpunktgleich durch. Dies ist erkennbar an einem „Klacken“. Das Bild wird dabei für einen kurzen Moment eingefroren.
- > Ausschalten: **[⏻]** erneut drücken.

Bild scharf stellen




- > **Objektiv** ① mit der Hand drehen.



Bild aufnehmen

- 1 Bild einfrieren: Trigger-Taste ② einmal drücken.
- 2 Bild speichern: Trigger-Taste nochmals drücken.
oder
Bild verwerfen: **[Esc]** ① drücken.

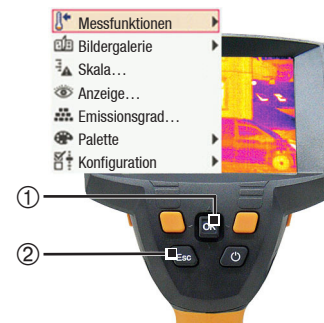

Menü kennen lernen

- 1 Menü öffnen: **[OK]** ① drücken.
- 2 Navigieren: **Joystick** ① nach unten / oben bewegen.
- 3 Untermenü öffnen (nur bei mit ▶ gekennzeichneten Menüpunkten): Joystick nach rechts bewegen.
- 4 Funktion aufrufen: **[OK]** drücken.
oder
Menü verlassen: **[Esc]** ② drücken.