

マルチ環境計測器 testo 400

1台であらゆる IAQ (室内空気質) パラメータの測定に対応:
風速、温度、湿度、差圧、絶対圧、照度、輻射熱、気流、CO₂、CO

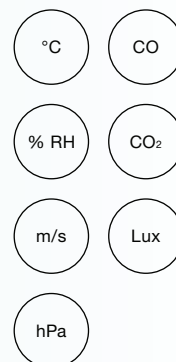
用途に応じて無線/有線プローブを接続可能、高精度な差圧/
絶対圧センサ内蔵

高品質デジタルプローブ/インテリジェント校正コンセプト

現場から測定値をメール送信、testo データ管理ソフトウェアに
よりさらに分析

スマートで直感的な測定プログラム:

- EN ISO 12599/ASHRAE 111に準拠したグリッド測定
- EN ISO 7730/ASHRAE 55に準拠したPMV/PPD測定
- EN ISO 7730/ASHRAE 55に準拠した通気・乱気流測定
- DIN 33403 / EN ISO 7243に準拠したWBGT測定、
DIN 33403に準拠したNET測定



さまざまな Bluetooth® / ケーブル
プローブに対応



testo 400 は、プロフェッショナル向けのマルチ環境測定器で、
1台であらゆる IAQ (室内空気質) パラメータを測定、文書化、
分析することができます。

testo 400には次のようなメリットがあります。

- スマートな測定メニューと演算機能が確実な測定をサポート
します。
- 測定ポイントを含むすべての顧客データを機器内で直接管理
- 現場での作業効率がアップします。
- 写真、コメント、ロゴ画像を入れたレポートを測定現場で簡単
作成。さらにWi-Fi経由でメール送信。

- 無線プローブ×4、有線プローブ×2、K熱電対×2を同時接続
可能。多点/多項目の測定も思いのまま。

testo 400は、空調コンサルタント、研究者、冷暖房設備の技
術サービスの測定業務を最適化し、産業分野における品質パ
ラメータも確実かつ正確にチェックすることができます。

テクニカルデータ

差圧 (内蔵)	
測定範囲	0～+200 hPa
精度 (±1 digit)	± (0.3 Pa ±測定値の1%) (0～25 hPa) ± (0.1 hPa +測定値の1.5%) (25.001～200 hPa)
分解能	0.001 hPa
絶対圧 (内蔵)	
測定範囲	700～+1100 hPa
精度 (±1 digit)	±3 hPa
分解能	0.1 hPa
温度 (NTCサーミスタ 接続時)	
測定範囲	-40～+150 °C
精度 (±1 digit)	±0.2 °C (-25～74.9 °C) ±0.4 °C (-40～-25.1 °C) ±0.4 °C (+75～+99.9 °C) 測定値の±0.5% (その他の範囲)
分解能	0.1 °C
温度 (K熱電対 接続時)	
測定範囲	-200～+1370 °C
精度 (±1 digit)	± (0.3 °C + 測定値の0.1%)
分解能	0.1 °C

一般テクニカルデータ	
プローブ接続数	無線 (Bluetooth®) ×4、有線 (TUC*) ×2、K熱電対 ×2
各種インタフェース	Bluetooth®、無線LAN、USB
動作温度	-5～+45 °C
保管温度	-20～+60 °C
電源	充電式 リチウムイオン バッテリ (5550 mAh)
バッテリー稼働時間	約10時間
ディスプレイ	5.0 インチ HD タッチパネル 解像度 1280×720 px
カメラ機能	メインカメラ: 8.0 MP フロントカメラ: 5.0 MP
内蔵メモリ	2 GB (約1,000,000 データ)
IP保護等級	IP40
外形寸法	210×95×39 mm
質量	500 g

*TUC (Testo Universal Connector) : 有線ハンドル、ケーブル付きデジタルプローブ、NTC 温度プローブ接続用

マルチ環境計測器 testo 400

testo 400

- testo 400 本体
- HVAC用アタッチケース
- 圧力測定用ホース
- ACアダプタ
- USBケーブル
- 出荷検査書

※ソフトウェア testo DataControl は HPよりダウンロード

型番 : 0560 0400



IAQ データロガー

- IAQ データロガー本体
- ACアダプタ
- USBケーブル
- 出荷検査書

型番 : 0577 0400



*IAQ データロガーの仕様に関してはカタログおよびデータシートをご覧ください。

マルチ環境計測器 testo 400 セット

testo 400 コンボセット 1

- testo 400 本体
 - HVAC用アタッチケース
 - 圧力測定用ホース
 - ACアダプタ
 - USBケーブル
 - マルチプローブ (0635 1571)
 - 高精度温湿度プローブヘッド (0636 9770)
 - Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド (0635 9430)
 - 直角アダプタ
 - 出荷検査書
- ※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

型番：0563 0400 71



testo 400 コンボセット 2

- testo 400 本体
 - HVAC用アタッチケース
 - 圧力測定用ホース
 - ACアダプタ
 - USBケーブル
 - Ø 16 mmベーン式風速プローブ (0635 9571)
 - 高精度温湿度プローブヘッド (0636 9770)
 - Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド (0635 9430)
 - 直角アダプタ
 - 出荷検査書
- ※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

型番：0563 0400 72



testo 400 PMVセット









- testo 400 本体
 - IAQ用アタッチケース
 - 圧力測定用ホース
 - ACアダプタ
 - USBケーブル
 - IAQプローブ (0632 1551)
 - 熱線式無指向性プローブ (0628 0152)
 - 輻射熱プローブ (0602 0743)
 - 測定スタンド (0554 1591)
 - 出荷検査書
- ※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

※IAQ データロガーを併用する場合は有線ハンドルを別途お求めください。

型番：0563 0401








デジタル風速プローブ

プローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
デジタル風速プローブ					
マルチプローブ (90° 屈折タイプ) 無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付		0～50 m/s -20～+70 °C 5～95% RH 700～1,100hPa	± (0.03 m/s + 測定値の4%) (0～20 m/s) ± (0.5 m/s + 測定値の5%) (20.01～30 m/s) ± 0.5 °C (0～+70 °C) ± 0.8 °C (-20～0 °C) ± 3.0% RH (10～35% RH) ± 2.0% RH (35～65% RH) ± 3.0% RH (65～90% RH) ± 5% RH (その他の測定範囲) ± 3 hPa	0.01 m/s 0.1 °C 0.1% RH 0.1 hPa	0635 1571
マルチプローブ (90° 屈折タイプ) 有線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付					0635 1572
マルチプローブヘッド (90° 屈折タイプ)					0635 1570
Ø 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付		0.6～50 m/s -10～+70 °C	± (0.2 m/s + 測定値の1%) (0.6～40 m/s) ± (0.2 m/s + 測定値の2%) (40.1～50 m/s) ± 1.8 °C	0.1 m/s 0.1 °C	0635 9571
Ø 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付					0635 9572
Ø 16mmベーン式風速プローブヘッド					0635 9570
熱線式風速プローブ 固定ケーブル式		0～30 m/s -20～+70 °C 700～1,100hPa	± (0.03 m/s + 測定値の4%) (0～20 m/s) ± (0.5 m/s + 測定値の5%) (20.01～30 m/s) ± 0.5 °C ± 3 hPa	0.01 m/s 0.1 °C 0.1 hPa	0635 1032
Ø 16mmベーン式風速ベーン式プローブ 固定ケーブル式					0635 9532
微風速プローブ 固定ケーブル式					0635 1052
開口部の大きなダクトには、プローブに伸縮ロッドを組み合わせてのご使用をお勧めします。さらに大きいダクトには非伸縮延長ロッド (0554 0990) を接続することで、最大2mまで延長可能です。					
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル、接続アダプタ付		0.1～15 m/s -20～+70 °C	± (0.1 m/s + 測定値の1.5%) (0.1～15 m/s) ± 0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 9371
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル、接続アダプタ付					0635 9372
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ ヘッド					0635 9370
Ø 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル、接続アダプタ付		0.3～35 m/s -20～+70 °C	± (0.1 m/s + 測定値の1.5%) (0.3～20 m/s) ± (0.2 m/s + 測定値の1.5%) (20.01～35 m/s) ± 0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0635 9431
Ø 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル、接続アダプタ付					0635 9432
Ø 100mmベーン式風速プローブヘッド					0635 9430
高所にある給排気口は、Ø 100mmベーン式プローブに伸縮ロッドと直角アダプタ (0550 0960) を接続することで、効率よく測定できます。					

¹⁾ 有線ハンドル (0554 2222) または Bluetooth® 対応無線ハンドル (0554 1111) のご使用には、別途接続アダプタ (0554 2160) が必要となります。

デジタルプローブ&アクセサリ





プローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
デジタル温湿度プローブ					
温湿度プローブ 無線ハンドル付		0~100% RH -20~+70℃	±2% RH (5~90% RH) ±0.5℃	0.1% RH 0.1℃	0636 9731
温湿度プローブ 有線ハンドル付					0636 9732
温湿度プローブヘッド					0636 9730
高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付		0~100% RH -20~+70℃	± (0.6% RH + 測定値の0.7%) (0~90% RH) ± (1.0% RH + 測定値の0.7%) (90~100% RH) ±0.3℃ (15~30℃) ±0.5℃ (その他の測定範囲)	0.01% RH 0.01℃	0636 9771
高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付					0636 9772
高精度温湿度プローブヘッド					0636 9770
180℃高温用温湿度プローブ 固定ケーブル式		0~100% RH -20~+180℃	±3% RH (0~2% RH) ±2% RH (2.1~98% RH) ±3% RH (98.1~100% RH) ±0.5℃ (-20~0℃) ±0.4℃ (0.1~+50℃) ±0.5℃ (+50.1~+180℃)	0.1% RH 0.1℃	0636 9775
その他のデジタルプローブ					
熱線式無指向性プローブ 固定ケーブル式		0~+5 m/s 0~+50℃ 700~1,100hPa	± (0.03 m/s + 測定値の4%) (0~5 m/s) ±0.5℃ ±3 hPa	0.01 m/s 0.1℃ 0.1 hPa	0628 0152
照度プローブ 固定ケーブル式		0~100,000 lux	Class C DIN 13032-1 Appendix B DIN 5032-7による	0.1 lux (< 10,000 lux) 1 lux (≥ 10,000 lux)	0635 0551
CO ₂ プローブ 無線ハンドル付		0~10,000 ppm CO ₂ 5~95% RH 0~+50℃ 700~1,100hPa	± (50 ppm + 測定値の3%) (0~5,000 ppm) ± (100 ppm + 測定値の5%) (5,001~10,000 ppm) ±3% RH (10~35% RH) ±2% RH (35~65% RH) ±3% RH (65~90% RH) ±5% RH (その他の測定範囲) ±0.5℃ ±3 hPa	1 ppm 0.1% RH 0.1℃ 0.1 hPa	0632 1551
CO ₂ プローブ 有線ハンドル付					0632 1552
CO ₂ プローブヘッド					0632 1550
CO プローブ 無線ハンドル付		0~500 ppm	±3 ppm (0~30 ppm) ±測定値の10% (30.1~500 ppm)	0.1 ppm	0632 1271
CO プローブ 有線ハンドル付					0632 1272
CO プローブヘッド					0632 1270
プローブアクセサリ					
無線ハンドル Bluetooth®対応					0554 1111
有線ハンドル					0554 2222
風速プローブ接続アダプタ					0554 2160

²⁾ 有線ハンドル (0554 2222) または Bluetooth®対応無線ハンドル (0554 1111) に接続して使用します。








Testo スマートプローブ

Testo スマートプローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
温度					
testo 115i クランプ温度計		-40～+150 °C	±1.3 °C (-20～+85 °C)	0.1 °C	0560 2115 55
testo 915i-3 気体温度計		-50～+400 °C	±1 °C (-50～+100 °C)	0.1 °C	0560 3915 08
湿度					
testo 605i 温湿度計		0～100% RH -20～+60 °C	± (1.8% RH + 測定値の3%) +25 °C時 (5～80% RH) ±0.8 °C (-20～0 °C) ±0.5 °C (0～+60 °C)	0.1% RH 0.1 °C	0560 2605 55
風速					
testo 405i 熱線式風速計		0～30 m/s -20～+60 °C	± (0.1 m/s + 測定値の5%) (0～2 m/s) ± (0.3 m/s + 測定値の5%) (2～15 m/s) ±0.5 °C	0.01 m/s 0.1 °C	0560 1405
testo 410i ペーン式風速計		0.4～30 m/s -20～+60 °C	± (0.2 m/s + 測定値の2%) (0.4～20 m/s) ±0.5 °C	0.1 m/s 0.1 °C	0560 1410
圧力					
testo 510i 差圧計		-150～150 hPa	±0.05 hPa (0～1 hPa) ± (0.2 hPa + 測定値の1.5%) (1～150 hPa)	0.01 hPa	0560 1510
testo 549i 冷媒圧力計		-1～60 bar	フルスケールの0.5%	0.01 bar	0560 2549 55

Pt100 デジタル温度プローブ

プローブ		測定範囲	精度	分解能	型番
デジタル温度プローブ					
Pt100 高精度浸漬プローブ		-80～+300℃	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (-80～-40.001℃) $\pm (0.1^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.05\%)$ (-40～-0.001℃) $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ (0～+100℃) $\pm (0.05^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.05\%)$ (+100.001～+300℃)	0.001℃	0618 0275
Pt100 浸漬芯温プローブ		-100～+400℃	$\pm (0.15^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.2\%)$ (-100～-0.01℃) $\pm (0.15^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.05\%)$ (0～+100℃) $\pm (0.15^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.2\%)$ (+100.01～+350℃) $\pm (0.5^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.5\%)$ (+350.01～+400℃)	0.01℃	0618 0073
Pt100 ラボ用温度プローブ		-50～+400℃	$\pm (0.3^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.3\%)$ (-50～+300℃) $\pm (0.4^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.6\%)$ (+300.01～+400℃)	0.01℃	0618 7072
Pt100 気体温度プローブ		-100～+400℃	$\pm (0.15^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.2\%)$ (-100～-0.01℃) $\pm (0.15^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.05\%)$ (0～+100℃) $\pm (0.15^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.2\%)$ (+100.01～+350℃) $\pm (0.5^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.5\%)$ (+350.01～+400℃)	0.01℃	0618 0072
Pt100 フレキシブルプローブ		-100～+265℃	$\pm (0.3^{\circ}\text{C} + \text{測定値の}0.3\%)$	0.01℃	0618 0071

アナログ温度プローブ





プローブ		測定範囲	精度	応答速度	型番
パイプクランプ表面プローブ (NTC) パイプ径 5~65mm ケーブル長 1.4m		-50~+120 °C	±0.2 °C (-25~+80 °C)		0615 5605
面ファスナー式パイプ巻付型表面温度 プローブ (NTC) ケーブル長 1.4m	 300mm 30mm	-50~+70 °C	±0.2 °C (-25~+70 °C) ±0.4 °C (-50~-25.1 °C)	60 秒	0615 4611
防水浸漬芯温プローブ (NTC) ケーブル長 1.2m	 115mm 50mm Ø 5mm Ø 4mm	-50~+150 °C	±測定値の0.5% (+100~+150 °C) ±0.2 °C (-25~+74.9 °C) ±0.4 °C (その他の測定範囲)	10 秒	0615 1212
気体プローブ (NTC) ケーブル長 1.2m	 115mm 50mm Ø 5mm Ø 4mm	-50~+125 °C	±0.2 °C (-25~+80 °C) ±0.4 °C (その他の測定範囲)	60 秒	0615 1712
クランプ温度プローブ (NTC) パイプ径 6~35mm ケーブル長 1.5m		-40~+125 °C	±1 °C (-20~+85 °C)	60 秒	0615 5505
気体プローブ (K熱電対)	 115mm Ø 4mm	-60~+400 °C	Class 2 ¹⁾	200 秒	0602 1793
高速応答表面温度プローブ (K熱電対)	 115mm Ø 5mm Ø 12mm	-60~+300 °C	Class 2 ¹⁾	3 秒	0602 0393
高速応答表面温度プローブ (K熱電対)	 145mm 40mm Ø 8mm Ø 7mm	0~+300 °C	Class 2 ¹⁾	5 秒	0602 0193
防水表面プローブ (K熱電対)	 150mm Ø 2.5mm Ø 4mm	-60~+1000 °C	Class 1 ¹⁾	20 秒	0602 0693
L字型高速応答 表面温度プローブ (K熱電対)	 80mm 50mm Ø 5mm Ø 12mm	-60~+300 °C	Class 2 ¹⁾	3 秒	0602 0993
フラットヘッド 表面温度プローブ (K熱電対) ケーブル長 1.6m (ロッド伸縮と連動)	 985 ±5mm 12mm Ø 25mm	-50~+250 °C	Class 2 ¹⁾	3 秒	0602 2394
マグネットプローブ 20N (K熱電対)	 35mm Ø 20mm	-50~+170 °C	Class 2 ¹⁾	150 秒	0602 4792
マグネットプローブ 10N (K熱電対)	 75mm Ø 21mm	-50~+400 °C	Class 2 ¹⁾	—	0602 4892

¹⁾ IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C (type K)、Class 2 は -40 から +1,200 °C (type K)、Class 3 は -200 から +40 °C (type K) となっています。
プローブ単体では、1 つの精度クラスに準拠しています。

表面温度測定に関する情報：

- つや出しスチールあるいはアルミニウム板での応答時間 t_{99} は、+60 °C で測定されています。
- 仕様の精度はセンサの精度です。
- お客様のアプリケーションにおける精度は、表面特性 (粗さ)、測定対象の材質 (熱容量および熱伝導性)、センサの精度により異なります。テスト社では、お客様のアプリケーションにおける測定システムの偏差のため、それに適応した校正証明書を作成しています。このため、テスト社では PTB (ドイツ物理工学研究所) と協力して開発した表面試験台を使用しています。

アナログ温度プローブ

プローブ		測定範囲	精度	応答速度 t_{99}	型番
防水型表面プローブ (K熱電対)		-60~+400 °C	Class 2 ¹⁾	30 秒	0602 1993
面ファスナー式パイプ巻付型 表面温度プローブ (K熱電対) パイプ径 120mmまで		-50~+120 °C	Class 1 ¹⁾	90 秒	0628 0020
パイプクランプ表面プローブ (K熱電対) パイプ径 5~65mm		-60~+130 °C	Class 2 ¹⁾	5 秒	0602 4592
パイプ巻付型表面温度プローブ 交換用ヘッド		-60~+130 °C	Class 2 ¹⁾	5 秒	0602 0092
クランプ温度プローブ (K熱電対) パイプ径 15~25mm		-50~+100 °C	Class 2 ¹⁾	5 秒	0602 4692
高速応答防水浸漬芯温プローブ (K熱電対)		-60~+1,000 °C	Class 1 ¹⁾	2 秒	0602 0593
超高速、防水浸漬芯温プローブ (K熱電対)		-60~+800 °C	Class 1 ¹⁾	3 秒	0602 2693
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対)		-40~+1,000 °C	Class 1 ¹⁾	5 秒	0602 5792
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対)		-200~+40 °C	Class 3 ¹⁾	5 秒	0602 5793
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対)		-40~+1,000 °C	Class 1 ¹⁾	4 秒	0602 5693
防水型浸漬芯温プローブ (K熱電対)		-60~+400 °C	Class 2 ¹⁾	7 秒	0602 1293
シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ (K熱電対) 針金タイプ	 K熱電対、2m、FEP絶縁、200 °Cまでの耐熱性、楕円形 ケーブル径: 2.2mm×1.4mm	-40~+1,000 °C	Class 1 ¹⁾	1 秒	0602 0493
防水食品用ステンレスプローブ (K熱電対)		-60~+400 °C	Class 2 ¹⁾	7 秒	0602 2292







¹⁾ IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C (type K)、Class 2 は -40 から +1,200 °C (type K)、Class 3 は -200 から +40 °C (type K) となっています。
プローブ単体では、1 つの精度クラスに準拠しています。

アナログ温度プローブ

プローブ		測定範囲	精度	応答速度 t_{99}	型番
熱電対					
素線タイプ温度プローブ (ファイバーガラス被覆) (K熱電対)	 800mm Ø 1.5mm	-50~+400°C	Class 2 ¹⁾	5 秒	0602 0644
素線タイプ温度プローブ (ファイバーガラス被覆) (K熱電対)	 1,500mm Ø 1.5mm	-50~+400°C	Class 2 ¹⁾	5 秒	0602 0645
素線タイプ温度プローブ (ファイバーガラス被覆) (K熱電対)	 1,500mm Ø 1.5mm	-50~+250°C	Class 2 ¹⁾	5 秒	0602 0646
快適度 / 輻射熱温度					
輻射熱プローブ (K熱電対)		0~+120°C	Class 1 ¹⁾		0602 0743
WBGTプローブセット (測定スタンド、アタッシュケース含む)		輻射熱プローブ (K熱電対)	0~+120°C	Class 1 ¹⁾	0618 7220
		Pt100気体温度プローブ	+10~+60°C	±(0.3°C+測定値の0.3%)	
		Pt100湿球温度プローブ	+5~+40°C	±(0.3°C+測定値の0.3%)	

¹⁾ IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C (type K)、Class 2 は -40 から +1,200 °C (type K)、Class 3 は -200 から +40 °C (type K) となっています。プローブ単体では、1 つの精度クラスに準拠しています。

ピトー管

プローブ		測定範囲	型番
L字型ピトー管 500mm ダクト内風速測定用*	 500mm Ø 7mm	測定範囲 1~100 m/s 稼働温度 0~+600°C ピトー管係数 1.0	0635 2045
L字型ピトー管 350mm ダクト内風速測定用*	 350mm Ø 7mm	測定範囲 1~100 m/s 稼働温度 0~+600°C ピトー管係数 1.0	0635 2145
L字型ピトー管 1,000mm ダクト内風速測定用*	 1,000mm Ø 7mm	測定範囲 1~100 m/s 稼働温度 0~+600°C ピトー管係数 1.0	0635 2345
K熱電対温度センサ付 ストレートピトー管 (温度補償付) ピトー管長 360mm	 360mm	測定範囲 1~30 m/s 稼働温度 0~+600°C ピトー管係数 0.67 最小浸漬深度 150 mm	0635 2043
K熱電対温度センサ付 ストレートピトー管 (温度補償付) ピトー管長 500mm	 500mm	測定範囲 1~30 m/s 稼働温度 0~+600°C ピトー管係数 0.67 最小浸漬深度 150 mm	0635 2143
K熱電対温度センサ付 ストレートピトー管 (温度補償付) ピトー管長 1,000mm	 1,000mm	測定範囲 1 to 30 m/s 稼働温度 0~+600°C ピトー管係数 0.67 最小浸漬深度 150 mm	0635 2243

*接続ホース (0554 0440) または (0554 0453) が必要になります。

アクセサリ

快適度測定用アクセサリ		型番
	IAQ データロガー ※長期ロギング用オプション 同梱品：本体、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書 接続プローブ数：有線プローブ×4、K熱電対×2	0577 0400
	測定スタンド (ケース付き) ※輻射熱プローブも同時収納可能	0554 1591
デジタル風速プローブ用アクセサリ		型番
	testo 400/440 風速プローブ用伸縮ロッド (37.5~100cm) 直角アダプタ付	0554 0960
	testo 400/440 風速プローブ用非伸縮延長ロッド (0.9m)	0554 0990
	直角アダプタ	0554 0991
	風速プローブ接続アダプタ	0554 2160
	伸縮ハンドルー 天井の排気口測定用 (テレスコープ伸長: 1.8m)	0430 0946
その他アクセサリ		型番
	HVAC用アタッシュケース (520×410×160mm)	0516 1400
	IAQ用アタッシュケース (520×410×210mm)	0516 2400
	testovent 417 風量ファンネルセット (Ø 200mm丸型、330×330mm角型の各1のセット)	0563 4170
	testovent 417 フローストレナー	0554 4172
	ACアダプタ USBケーブル付	0554 1106
	シリコン製接続ホース 長さ 5m 耐圧 700hPa	0554 0440
	非シリコン製 差圧測定用接続ホース 長さ 5m 耐圧 700hPa	0554 0453
	湿度校正ポット 11.3% RHおよび75.3% RH 温湿度プローブ用アダプタ付	0554 0660

アクセサリ

校正証明書	型番
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 1: 2: 5: 10m/s	0520 0004
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.3: 0.5: 0.8: 1.5m/s	0520 0024
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 5: 10: 15: 20m/s	0520 0034
ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.5~27m/s 間で選択	0520 0104
DAkkS 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.1~27m/s 間で選択	0520 0214
DAkkS 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.5: 1: 2: 5: 10m/s	0520 0244
ISO 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度: フルスケールの 0.6% 未満	0520 0005
ISO 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度: フルスケールの 0.1~0.6% 未満	0520 0025
DAkkS 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度: フルスケールの 0.6% 未満	0520 0225
ISO 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント: 11.3%RH および 75.3%RH (+25℃時)	0520 0006
ISO 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント: 11.3: 50: 75.3%RH (+25℃時)	0520 0166
DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント: 11.3%RH および 75.3%RH (+25℃時)	0520 0206
DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント: 5~95%RH 間で選択 (-18~+70℃時)	0520 0216
ISO 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント: -18℃: 0℃: +60℃	0520 0001
ISO 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント: -196~+1200℃ 間で選択	0520 0101
DAkkS 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント: -196~+1000℃ 間で選択	0520 0201
DAkkS 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ付計測機器、校正ポイント: -20℃: 0℃: +60℃	0520 0211
ISO 照度校正証明書、校正ポイント: 0: 500: 1000: 2000: 4000lux	0520 0010
ISO 照度校正証明書、校正ポイント: 0: 50~10,000lux 間で選択	0520 0123
ISO CO ₂ 校正証明書、CO ₂ プローブ、校正ポイント 0: 1000: 5000ppm	0520 0033

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

(2023.09)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

● セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
 ● サービスセンター (修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
 ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp