

Cântar digital pentru agent frigorific

testo 560i - Cântar digital pentru agent frigorific cu Bluetooth și supapă inteligentă pentru încărcarea automată a sistemelor frigorifice și a pompelor de căldură

Încărcare automată și precisă conform supraîncălzirii, subrăcirii și greutateii țintă grație supapei inteligente*

Conexiune și operare wireless cu manifoldurile Testo și Testo Smart App prin Bluetooth

Toate valorile măsurate pentru procesul de încărcare dintr-o privire cu stocarea datelor în testo Smart App

Deosebit de ușor de folosit, grație carcasei compacte, greutateii reduse, mânerului de transport comod și genții de umăr robuste.

Compatibil cu manifoldurile digitale testo 557s/550s/550i și testo 557/550



testo Smart App descărcare gratuită



Noul cântar digital pentru agent frigorific, testo 560i, cu supapă inteligentă, revoluționează încărcarea sistemelor frigorifice și a pompelor de căldură. Cântarul testo 560i, în combinație cu un manifold digital de la Testo și/sau cu aplicația testo Smart, asigură umplerea automată a sistemelor frigorifice și a pompelor de căldură, mai rapid și mai precis decât oricând. Puteți alege din trei programe automate conform supraîncălzirii, subrăcirii sau masei țintă a refrigerantului. Selectați programul de încărcare din manifold-ul Testo sau din testo Smart App, introduceți valoarea țintă și cântarul pentru refrigerant,

testo 560i, cu supapa inteligentă vor face restul. Avantajele dumneavoastră: economie de timp pentru alte sarcini de lucru și încărcarea precisă și fără erori a sistemului.

Cântarul și supapa se conectează automat prin Bluetooth cu manifold-ul și cu aplicația pentru smartphone sau tabletă. Acest lucru vă oferă flexibilitate chiar și în spațiile greu accesibile. Grație carcasei compacte și robuste, greutateii reduse și mânerului practic, cântarul este deosebit de ușor de folosit.

Date pentru comandă

set testo 560i

set testo 560i alcătuit din cântar și supapă; geantă de transport și baterii incluse



Cod produs 0564 2560

testo 560i


cântar testo 560i; geantă de transport și baterii incluse



Cod produs 0564 1560

Supapă inteligentă

Supapă cu conexiune prin Bluetooth pentru cântarul testo 560i, baterii incluse



Cod produs 0560 5600

Accesorii	Cod produs
Geantă de transport, testo 560i, dimensiuni 32,4x30,7x12,3 cm (L/I/h)	0516 1000

Testo Smart App



testo Smart App


- Pentru toate aplicațiile testo 560i – de la măsurare la documentare
- Programe ghidate pentru testo 560i cu supapă Bluetooth pentru alimentarea automată a refrigerantului conform valorii țintă (supraîncălzire, subrăcire, masă, manual)
- Compatibilă cu toate instrumentele de măsurare Testo cu Bluetooth pentru sisteme de ventilație, refrigerare și pompe de căldură
- Erorile de măsurare sunt prevenite cu ușurință grație meniurilor ce oferă suport optim, ex. pentru supraîncălzire sau subrăcire
- Analiză rapidă grație prezentării clare a valorilor (sub formă de grafic și tabel)
- Crearea de rapoarte de măsurare digitale, inclusiv cu fotografii, ca fișiere PDF/CSV la fața locului și expedierea acestora direct prin e-mail

testo SMART

Descărcare gratuită
Pentru Android și IOS



Diagramă schematică pentru umplerea sistemului cu agent frigorific

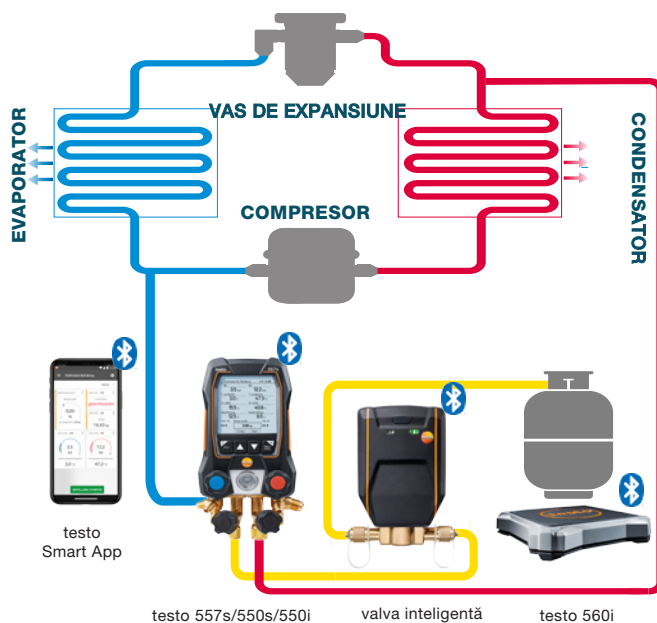

Date tehnice

testo 560i	
Domeniu de măsurare	de la 0,00 la 100,00 kg
Precizie (+22 °C, ± 1 digit)	Temperatură de operare de la -5 °C la +25 °C: $\leq \pm(10 \text{ g} + 0,03 \% \text{vm})$ (de la 0 la 30 kg) $\leq \pm(10 \text{ g} + 0,05 \% \text{vm})$ (de la 30 la 100 kg) alte temperaturi de operare: $\leq \pm 20 \text{ g}$ (de la 0 la 10 kg) $\leq \pm(10 \text{ g} + 0,15 \% \text{vm})$ (de la 10 la 100 kg)
Soluție	0,01 kg
Umiditate ambientală	de la 0 la 80 %UR
Date tehnice generale	
Conexiune	Bluetooth 4.2
Arie de acoperire Bluetooth®	>30 m câmp liber
Temperatură de operare	de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la +122 °F
Temperatură de depozitare	de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la +122 °F
Dimensiuni	310 x 248 x 58 mm
Masă	3,46 kg (incl. baterii și geantă)
Clasă de protecție	IP44
Tip de baterie	4 baterii alcaline AA
Durată de viață baterie	> 70 h la +25 °C

Supapă refrigerant	
Umiditate ambientală	de la 0 la 80 %UR
Presiune de lucru maximă	40 bar
Date tehnice generale	
Conexiune	Bluetooth 4.2
Arie de acoperire Bluetooth®	>50 m câmp liber
Temperatură de operare	de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la +122 °F
Temperatură de depozitare	de la -10 °C la +50 °C / de la +14 °F la +122 °F
Dimensiuni	95 x 119 x 47 mm
Masă	0,57 kg incl. baterii
Clasă de protecție	IP54
Tip de baterie	baterie alcalină 9,0 V (6LR61)
Durată de viață baterie	>60 ore + 3000 operațiuni supapă

Manifold-uri compatibile de la Testo

testo 550s

Manifold digital smart cu Bluetooth și 2 valve

ex. în setul smart testo 550s (cod produs 0564 5502)



testo 557s

Manifold digital smart cu Bluetooth și 4 valve

ex. în setul testo 557s smart pentru vacuum (cod produs 0564 5571)



testo 550i

Manifold digital controlat prin aplicație cu Bluetooth și 2 valve

ex. în setul smart testo 550i (cod produs 0564 3550)



testo 570s

Manifold digital cu Bluetooth, 4 valve și monitorizare pe termen lung

ex. în setul testo 570s smart pentru vacuum cu furtunuri (cod produs 0564 5703)



Nu mai este disponibil:

testo 550*

Manifold digital cu Bluetooth pentru sisteme de refrigerare și pompe de căldură



testo 557*

Manifold digital cu Bluetooth pentru punere în funcțiune, reparare și întreținere



* Cântarul și manifold-urile testo 550/557 sunt conectate prin testo Smart App.

