



Be sure. **testo**

testo



NOVINKA!

Vytvořeno pro Vaši snadnou práci.

Naše kompaktní měřicí přístroje pro HVAC jsou zárukou přesných výsledků všude tam, kde je potřebujete - jsou rychlé, flexibilní, uživatelsky přívětivé a propojené s Vaším chytrým telefonem. Měření už nemůže být jednodušší.

www.testo.cz

Novinky od Testa: 11 měřicích přístrojů. 9 měřených veličin. 1 aplikace. Neomezené možnosti.

Zapněte, změřte a ihned se dozvíte více: naše nové digitální přístroje pro měření v oblasti vytápění, klimatizace, ventilace a chlazení Vám poskytnou přesné údaje - jednoduše a rychle. A právě to Vám slibujeme.

Protože víme, že je třeba Vaší práci provádět rychle a že potřebujete spolehlivě naměřené výsledky okamžitě, abyste mohli pokračovat dál.

Víme ale také, že dobrá měřicí technika musí být také chytrá - proto jsou naše kompaktní novinky a Váš chytrý telefon díky aplikaci testo Smart App skutečnými partnery.

Na co čekáte? Usnadněte si to.



Vrtulkový anemometr
testo 417
m/s, m³/h, °C

Vrtulkový anemometr
testo 416
m/s, m³/h

Anemometr se sondou se žhaveným drátkem
testo 425
m/s, m³/h, °C

Přístroj pro měření CO₂
testo 535
CO₂

Luxmetr
testo 545
Lux

Digitální termohygrometr
testo 625
°C, %RV, °Cwb, °Ctp

Měření tlaku

Teplota



Diferenční tlakoměr
testo 512-1
hPa/mbar, m/s, m³/h

Diferenční tlakoměr
testo 512-2
hPa/mbar

Diferenční teploměr
testo 922
°C

Teploměr
testo 925
°C

NTC + PT100 teploměr
testo 110
°C

Kompaktní přesnost pro Vaši práci.

Nové digitální měřicí přístroje testo pro vytápění, klimatizaci, ventilaci a chlazení jsou po ruce vždy, když potřebujete rychle získat přesně naměřené hodnoty.

Málo času, nekonečné seznamy úkolů a složité úkoly: právě v těchto chvílích Vám spolehlivě pomohou nové kompaktní měřicí přístroje Testo.

A s aplikací testo Smart App máte u sebe nejen nejdůležitější menu měření - dokumentace a ukládání naměřených hodnot jsou možné kdykoliv pomocí chytrého asistenta (viz informace o aplikaci od str. 12).

Správný přístroj pro každou důležitou měřenou

veličinu: stačí jej zapnout a okamžitě máte k dispozici přesně ty hodnoty, které potřebujete pro správná rozhodnutí. Ve všech důležitých aplikacích - **rychle, jednoduše a přesně.**



Jednoduše

- **Kompaktní design:** rychle po ruce, rychle uložené.
- **Robustní provedení:** když jde do tuhého.
- **Intuitivní ovládání:** špičková technika zredukovaná na to nejdůležitější.
- **Tisk zpráv na místě:** vše černé na bílém.
- **Aplikace testo Smart App:** konfigurace, ukládání, dokumentace měření a mnoho dalšího (viz str. 12).



Každý přístroj je dodáván v praktickém, kompaktním a robustním pouzdře testo Smart Case.



Rychle

- **Naměřené výsledky okamžitě k dispozici:** vše je na první pohled jasné.
- **Konfigurace pomocí aplikace testo Smart App:** nastavení provedete několika kliknutími.
- **Automatický výpočet objemového průtoku:** stačí zadat průměr potrubí.
- **Dva displeje ukazují více než jeden:** ukažte svým zákazníkům grafy měření na chytrém telefonu. V reálném čase.



Přesně

- **V praxi osvědčené digitální sondy:** pro dlouhodobě stabilní, reprodukovatelné a přesně naměřené výsledky.
- **Intuitivní menu:** bodové a časové průběhy měření k dispozici v každém přístroji.
- **Komplexní měření, kompaktně zjednodušena:** například velmi snadné měření, nastavení a dokumentace větrání obytných prostor.
- **Dokumentace pomocí aplikace testo Smart App:** zcela bez papírování.






Klimatizační a ventilační zařízení jednoduše pod kontrolou.

Kompaktní měření rychlosti proudění a objemového průtoku.

Klimatizační a ventilační zařízení jsou pro moderní budovy klíčovým faktorem, který zajišťuje, aby se lidé ve vnitřních prostorách cítili příjemně.

Proto je důležité zajistit pomocí vhodné měřicí techniky, aby byl do místností přiváděn dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odváděn vzduch vydýchaný. A to navíc s nejlepší možnou účinností všech klimatizačních a ventilačních jednotek.

S novými měřicími přístroji pro měření rychlosti proudění od Testa můžete tyto úkoly provádět rychle, jednoduše, přesně a s podporou chytré aplikace: v kanálech a na výústkách - pro efektivní nastavení vyváženého větrání bytových prostor.

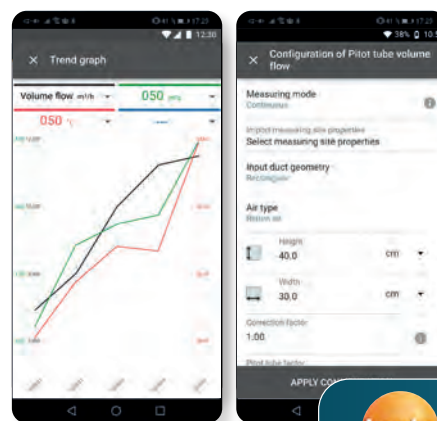

Takto Vás aplikace testo Smart App podporuje

- Konfigurace měřicích přístrojů
- Grafické zobrazení naměřených hodnot
- Ukládání naměřených dat
- Správa zákazníků a míst měření
- Dokumentace Vaší práce
- Odesílání zpráv o měření e-mailem



Digitální vrtulkový anemometr testo 417 se 100mm vrtulkou

Jednoduché, rychlé a přesné měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty u přívodu vzduchu a na vzduchových vyústkách

- Efektivní nastavení větrání bytových prostor a rychlá dokumentace pomocí aplikace testo Smart App
- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafické zobrazení průběhu měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Výpočet bodové a časové střední hodnoty
- Dlouhá životnost díky kompaktnímu provedení s robustním krytem

Obj. číslo 0563 0417

Cena: 9.910,- Kč

testo 417 sada 1

Vč. trychtýřů pro talířové ventily a větrací mřížky.

Obj. číslo 0563 1417

Cena: 12.110,- Kč



testo 417 sada 2

Jako sada 1 + usměrňovač proudění pro vířivé anemostaty.

Obj. číslo 0563 2417

Cena: 14.580,- Kč




Digitální vrtulkový anemometr testo 416 s 16mm vrtulkou

Jednoduché, rychlé a přesné měření rychlosti proudění a výpočet objemového průtoku ve ventilačním kanálu

- Větší flexibilita při měření ve ventilačním kanálu s připojenou teleskopickou sondou (maximální délka 850 mm)
- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Výpočet bodové a časové střední hodnoty
- Dlouhá životnost díky kompaktnímu provedení s robustním pouzdem

Obj. číslo 0563 0416

Cena: 13.690,- Kč

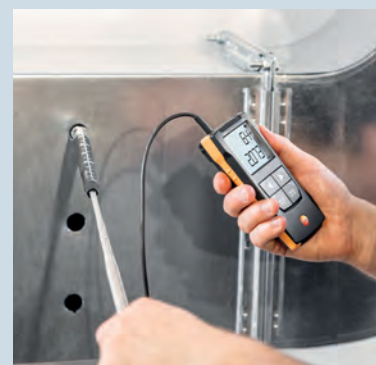

Digitální anemometr testo 425 se sondou se žhaveným drátkem

Jednoduché, rychlé a přesné měření rychlosti proudění, teploty a výpočet objemového průtoku ve ventilačním kanálu

- Větší flexibilita při měření ve ventilačním kanálu s připojenou teleskopickou sondou (maximální délka 820 mm)
- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Výpočet bodové a časové střední hodnoty
- Dlouhá životnost díky kompaktnímu provedení s robustním pouzdem

Obj. číslo 0563 0425

Cena: 12.780,- Kč





Pohoda prostředí **jednoduše pod kontrolou.**

Pro příjemnější vnitřní klima.

Bydlení, práce nebo volný čas: každý den trávíme téměř 90 % času ve vnitřních prostorách!

Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí proto mohou být pro příjemný pocit a zdraví jen sotva ještě důležitější.

S novými kompaktními měřicími přístroji od Testa máte koncentraci CO₂, intenzitu osvětlení, teplotu a vlhkost vzduchu rychle, jednoduše a přesně pod kontrolou - a zajistíte si tak pohodu prostředí a zdravé klima v místnostech.



Digitální přístroj testo 535 pro měření koncentrace CO₂

- Jednoduché, rychlé a přesné měření koncentrace CO₂
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty
- Rychlá konfigurace v aplikaci, historie, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Vysoká reprodukovatelnost naměřených výsledků díky technologii dlouhodobě stabilního infračerveného senzoru
- Zobrazení bodové a časové střední hodnoty

Obj. číslo 0563 0535
Cena: 12.800,- Kč



Takto Vás aplikace testo Smart App podporuje

- Konfigurace měřicích přístrojů
- Grafický průběh naměřených hodnot
- Ukládání naměřených dat
- Správa zákazníků a míst měření
- Dokumentace Vaší práce
- Odesílání zpráv o měření e-mailem



Digitální luxmetr testo 545

Jednoduché, rychlé a přesné měření intenzity osvětlení (lux) podle V-lambda křivky pro všechny běžné světelné zdroje

- Rozsáhlá oblast možností použití díky kompatibilitě s LED (kromě jednobarevných modrých LED)
- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty
- Zobrazení bodové a časové střední hodnoty

Obj. číslo 0563 1545
Cena: 10.440,- Kč



Digitální termohygrometr testo 625

Jednoduché, rychlé a přesné měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu

- Výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru
- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty
- Zobrazení bodové a časové střední hodnoty

Obj. číslo 0563 1625
Cena: 6.290,- Kč



Měření tlaku **jednoduše pod kontrolou.**

Kompaktní měření tlaku.

Nové kompaktní měřicí přístroje od Testa Vám spolehlivě pomohou i při dvou nejdůležitějších měřeních u systémů vytápění. Pro rychle naměřené výsledky, na kterých záleží.

S diferenčním tlakoměrem testo 512 můžete rychle a přesně kontrolovat tlak u plynových hořáků měřením tlaku proudícího plynu a statického tlaku plynu - což je při údržbě **systémů vytápění** nepostradatelné.

Testo 512 je Vaším spolehlivým partnerem také pro **obecné měření tlaku, kontrolu filtrů a měření Pitotovou trubicí.**

A s diferenčním teploměrem testo 922 (str. 11) máte teplotu přívodu a zpátečky na rozdělovačích topných okruhů pod kontrolou.



Tip:
Ideální pro měření tlaku proudícího plynu/statického tlaku plynu.

Digitální diferenční tlakoměr testo 512-1

Jednoduché, rychlé a přesné měření diferenčního tlaku (0 až 200 hPa) pro kontrolu filtrů a pro měření Pitotovou trubicí ve ventilačních kanálech

- Spolehlivě naměřené výsledky pomocí senzoru diferenčního tlaku s vysokou přesností nezávisle na poloze
- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Výpočet objemového průtoku v měřicím přístroji a aplikaci
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty

Obj. číslo 0563 1512
Cena: 11.890,- Kč



Tip:
Ideální pro měření vysokých tlaků.

Digitální diferenční tlakoměr testo 512-2

Jednoduché, rychlé a přesné měření diferenčního tlaku (0 až 2 000 hPa)

- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty
- Výpočet bodové a časové střední hodnoty
- Odolnost díky kompaktnímu provedení s odolným krytem

Obj. číslo 0563 2512
Cena: 11.890,- Kč

Takto Vás

aplikace testo Smart App podporuje

- Konfigurace měřicích přístrojů
- Grafické zobrazení naměřených hodnot
- Ukládání naměřených dat
- Správa zákazníků a míst měření
- Dokumentace Vaší práce
- Odesílání zpráv o měření e-mailem





Tip:

Ideální pro měření teploty na topné větví/zpátečce.

Teploty jednoduše pod kontrolou.

Kompaktní měření nejdůležitější měřené veličiny.

Digitální diferenční teploměr testo 922

Jednoduché, rychlé a přesné měření diferenční teploty se dvěma termočláňkovými sondami typu K (součástí dodávky jsou 2 sondy TE typu K)

- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Rozsáhlá oblast možností použití díky velkému měřicímu rozsahu od -50 °C do 1000 °C
- Velký výběr volitelných senzorů a kompatibilita s komerčně dostupnými TE typu K
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty

Obj. číslo 0563 0922
Cena: 4.040,- Kč



Digitální teploměr testo 925

Jednoduché, rychlé a přesné měření teploty s termočláňkovou sondou typu K (součástí dodávky je 1 sonda TE typu K)

- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Rozsáhlá oblast možností použití díky velkému měřicímu rozsahu od -50 °C do 1000 °C
- Velký výběr volitelných senzorů a kompatibilita s komerčně dostupnými termočláňky typu K
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty

Obj. číslo 0563 0925
Cena: 3.070,- Kč



Měření teploty v laboratorním a potravinářském prostředí

Teploty v laboratorním a potravinářském prostředí jednoduše pod kontrolou.

Velmi přesné i při nízkých teplotách.

Digitální teploměr testo 110

Jednoduché, rychlé a velmi přesné měření teploty s NTC nebo Pt100 senzory (volitelně k dispozici)

- Rychlá konfigurace v aplikaci, grafický průběh měření, druhá obrazovka a ukládání naměřených dat v aplikaci testo Smart App
- Ve shodě s HACCP, certifikace podle EN 13485 pro použití v potravinářství
- Velmi přesné výsledky měření a vysoká přesnost celého systému s digitálními senzory Pt100 (kalibrace bez měřicího přístroje)
- Akustický alarm při překročení mezní hodnoty

Obj. číslo 0563 0110
Cena: 3.340,- Kč



Jedna aplikace na všechno: **to je chytré!**

Aplikace testo Smart App se stane Vaším nepostradatelným společníkem.


Co je těchto novinkách od Testa výjimečného: můžete si je nakonfigurovat a používat podle svých potřeb. Pouze měřit a nic víc? To není vůbec žádný problém. Ale uvažujete o jiných nastaveních, chtěli byste naměřené hodnoty ukládat a důležitá je také dokumentace?

Pomocí aplikace testo Smart App je to snadné. Využijte svůj nový měřicí přístroj na maximum s bezplatnou aplikací. Aplikace a měřicí přístroj se samozřejmě automaticky jednoduše propojí.

Jednoduchá



- **Intuitivní nabídky měření**
- **Rychlá konfigurace**
- **Dokumentace bez komplikací**


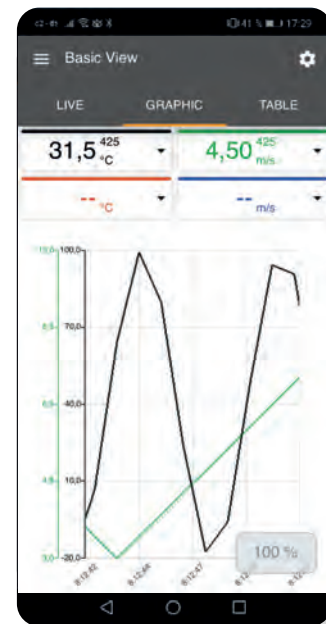


Rychlá

- **K měření několika kliknutími**
- **Přehled o všech naměřených hodnotách**
- **Zobrazení naměřených hodnot v tabulce nebo v grafu**

Efektivní

- Ukládání naměřených a zákaznických dat
- Snadné vytváření zpráv a jejich odesílání e-mailem
- Druhý displej

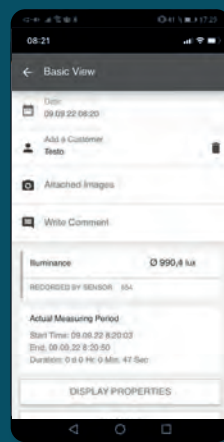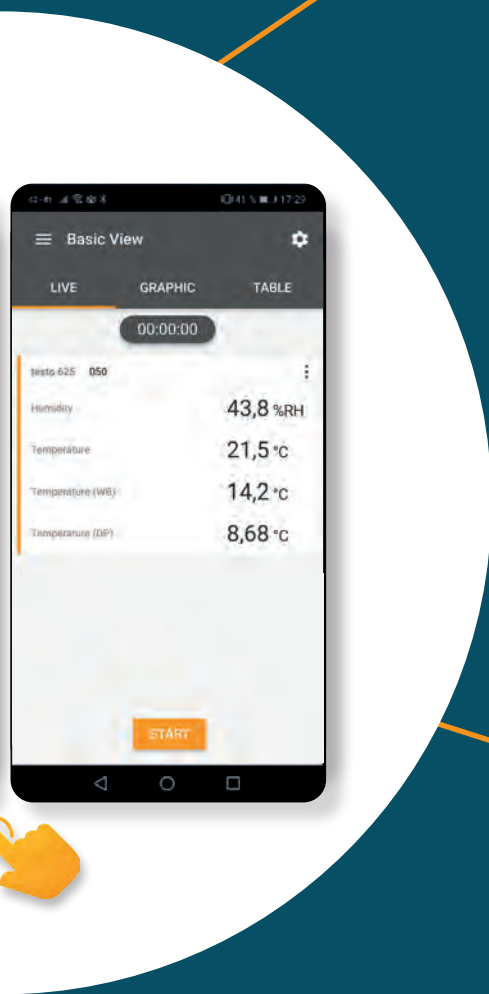

Chytrá

- Přenos dat pomocí PC softwaru **testo DataControl**
- Průběžné aktualizace a rozšíření
- Zdarma ke stažení a použití






Chcete mít absolutní jistotu? **Tak dobře.**

Přehled všech technických dat.

Klimatizační a ventilační systémy					
Produkt	testo 416	testo 417	testo 417 sada 1	testo 417 sada 2	testo 425
Popis	Anemometr s 16mm vrtulkou a s připojením k aplikaci, pevně připojená teleskopická sonda (max. 890 mm), vč. brašny a výstupního protokolu z výroby	Anemometr se 100mm vrtulkou a s připojením k aplikaci, včetně brašny a výstupního protokolu z výroby	Anemometr se 100mm vrtulkou a s připojením k aplikaci, vč. trychtýřů pro talířové ventily a větrací mřížky, brašny a výstupního protokolu z výroby	Anemometr se 100mm vrtulkou a s připojením k aplikaci, vč. trychtýřů pro talířové ventily a větrací mřížky, usměrňovače proudění, brašny a výstupního protokolu z výroby	Termoanemometr se žhaveným drátkem a s připojením k aplikaci, pevná teleskopická sonda (max. 820 mm), včetně brašny a výstupního protokolu z výroby
Měřené veličiny	m/s, fpm, m ³ /h, cfm, l/s	m/s, fpm, °C, °F, m ³ /h, cfm, l/s			m/s, fpm, °C, °F, m ³ /h, cfm, l/s
Měřicí rozsah	0,6 až 40 m/s	0,3 až 20 m/s 0 až +50 °C			0 až 30 m/s -20 až +70 °C
Přesnost	±(0,2 m/s + 1% hodnoty)	±(0,1 m/s + 1,5% z nam.h.) ±0,5 °C			±(0,03 m/s + 4% z nam.h.) (0 až 20 m/s) ±(0,5 m/s + 5% z n.h.) (20,01 až 30 m/s) ±0,5 °C
Rozlišení	0,1 m/s	0,01 m/s 0,1 m ³ /h (0 až +99,9 m ³ /h) 1 °C /h (zbyváající rozsah) 0,1 °C			0,01 m/s 0,1 °C
Třída krytí	IP40 (sonda: IP20)	IP40 (sonda: IP20)			IP40 (sonda: IP20)
Baterie (v balení)	3 x AA	3 x AA			3 x AA
Životnost baterií (h)	60	50			35
Připojení k testo Smart App	✓	✓			✓
Obj. číslo	0563 0416	0563 0417	0563 1417	0563 2417	0563 0425

Měření tlaku		
Produkt	testo 512-1	testo 512-2
Popis	Diferenční tlakoměr s připojením k aplikaci, měřicí rozsah 0 až 200 hPa, akustický alarm, vč. brašny a výstupního protokolu z výroby	Diferenční tlakoměr s připojením k aplikaci, měřicí rozsah 0 až 2 000 hPa, akustický alarm, vč. brašny a výstupního protokolu z výroby
Měřené veličiny	Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in ² Hg, in ² H ₂ O, mm ² H ₂ O, mm ² Hg, m/s, fpm, m ³ /h, cfm, l/s	Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in ² Hg, in ² H ₂ O, mm ² H ₂ O, mm ² Hg
Měřicí rozsah	0 až +200 hPa	0 až +2,000 hPa
Přesnost	±(0,3 Pa + 1% z nam.h.) ±1 digit (0 až 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5% z nam.h.) ±1 digit (25,001 až 200 hPa)	0,5 %fs
Rozlišení	0,001 hPa	1 hPa
Třída krytí	IP 40	IP40
Baterie (v balení)	3 x AA	3 x AA
Životnost baterií (h)	120	120
Připojení k testo Smart App	✓	✓
Obj. číslo	0563 1512	0563 2512

Pohoda prostředí			
Produkt	testo 535	testo 545	testo 625
Popis	Přístroj pro měření CO ₂ s připojením k aplikaci, akustický alarm, vč. brašny a výstupního protokolu z výroby	Luxmetr s připojením k aplikaci, akustický alarm, vč. brašny a výstupního protokolu z výroby	Termohygrometr s připojením k aplikaci, akustický alarm, vč. brašny a výstupního protokolu z výroby
Měřené veličiny	ppm, %	lux, fc	%RV, °C, °F, °C td, °C dp
Měřicí rozsah	0 až 10 000 ppm	0 až 100 000 lux	0 až 100 %RV -20 až +60 °C
Přesnost	±100 ppm +5 % z nam.h.	Třída C, podle DIN 5032-7 / EN 13032-1, Příloha B f1 = 6% = nastavení V(Lambda) f2 = 5% = cosinové vyhodnocení Celkem ≤15% ±3% z nam.h. ±1 digit	2,5 %RV (5 až 95 %RV) ±0,5 °C
Rozlišení	1 ppm	0,1 lux (<10 000 lux) 1 lux (≥10 000 lux)	0,1 %RV 0,1 °C
Třída krytí	IP40 (sonda: IP20)	IP40 (sonda: IP20)	IP40 (sonda: IP20)
Baterie	3 x AA	3 x AA	3 x AA
Životnost baterií	30	70	100
Připojení k testo Smart App	✓	✓	✓
Obj. číslo	0563 0535	0563 1545	0563 1625




Teplota			
Produkt	testo 922	testo 925	testo 110
Popis	2-kanálový teploměr, TE typu K, připojení k aplikaci, akustický alarm, vč. brašny, 2 x sondy TE typu K a výstupního protokolu z výroby	1-kanálový teploměr, TE typu K, připojení k aplikaci, akustický alarm, vč. brašny, 1x sondy TE typu K a výstupního protokolu z výroby	1-kanálový teploměr, NTC / Pt100, připojení k aplikaci, TUC konektor pro sondy, akustický alarm, vč. brašny a výstupního protokolu z výroby
Měřené veličiny	°C, °F	°C, °F	°C, °F
Měřicí rozsah	-50 až +1000 °C	-50 až +1000 °C	NTC: -50 až +150 °C Pt100: -200 až +800 °C
Přesnost	±(0,5 °C + 0,3% z nam.h.) (-50 až +1000 °C)	±(0,5 °C + 0,3% z nam.h.) (-50 až +1000 °C)	NTC: ±0,2 °C (-20 až +80 °C) ±0,3 °C (zbývající rozsah) Pt100: dle přesnosti sondy
Rozlišení	0,1 °C (-50 až +499,9 °C) 1 °C (zbývající rozsah)	0,1 °C (-50 až +499,9 °C) 1 °C (zbývající rozsah)	NTC: 0,1 °C Pt100: dle přesnosti sondy
Třída krytí	IP40 (volitelně TopSafe IP65)	IP40 (volitelně TopSafe IP65)	IP40 (volitelně TopSafe IP65)
Baterie	3 x AA	3 x AA	3 x AA
Životnost baterií	120	150	100
Připojení k testo Smart App	✓	✓	✓
Obj. číslo	0563 0922	0563 0925	0563 0110






Příslušenství a sondy

Nabídku dalších sond najdete na www.testo.cz

Příslušenství	Obj. číslo Kč
Ochranné silikonové pouzdro TopSafe pro testo 922/925/110 pro třídu krytí IP65	0516 0224 980,-
Bluetooth®/IRDA tiskárna včetně baterie a síťového zdroje 	0554 0621 7.300,-
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí), dokumentace s naměřenými daty čitelná až 10 let	0554 0568 840,-

Typ sondy NTC/PT100 pro testo 110	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Doba odezvy	Obj. číslo Kč
Trubková sonda (NTC) pro měření na trubkách o průměrech od 5 do 65 mm, pevně připojený kabel 1,2 m		-50 až +120 °C	±0,2 °C (-25 až +80 °C)	-	0615 5605 4.930,-
Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda s NTC senzorem, pevně připojený kabel 1,2 m	 115 mm Ø 5 mm 50 mm Ø 4 mm	-50 až +150 °C	±0,5% z nam.h. (+100 až +150 °C) ±0,2 °C (-25 až +74,9 °C) ±0,4 °C (zbyvajících rozsah)	10 s	0615 1212 1.980,-
Velmi přesná digitální vpichovací sonda s teplotním senzorem Pt100 pro měření v kapalinách a pastovitých materiálech s přesností až ±0,05 °C	 295 mm Ø 4 mm	-80 až +300 °C	±0,3 °C (-80 až -40,001 °C) ±(0,1 °C + 0,05 % z nam.h.) (-40 až -0,001 °C) ±0,05 °C (0 až +100 °C) ±(0,05 °C + 0,05 % z nam.h.) (+100,001 až +300 °C)	t ₉₀ <45 s	0618 0275 13.930,-

Typ sondy Typ K pro testo 922/925	Rozměry trubice sondy/špičky trubice sondy	Měřicí rozsah	Přesnost	Doba odezvy	Obj. číslo Kč
Robustní sonda pro okolní vzduch, TE typu K, pevně připojený kabel	 115 mm Ø 4 mm	-60 až +400 °C	Třída 2 ¹⁾	200 s	0602 1793 1.760,-
Povrchová sonda s rychlou odezvou s pružným páskovým termočlánkem, vhodná i pro nerovné povrchy, rozsah měření krátkodobě do +500 °C, TE typu K, pevně připojený kabel	 115 mm Ø 5 mm Ø 12 mm	-60 až +300 °C	Třída 2 ¹⁾	3 s	0602 0393 3.510,-
Pružná ponorná měřicí špička pro měření okolního vzduchu/emisí (není vhodná pro měření v taveninách), TE typu K	 Ø 3 mm 1000 mm	-40 až +1000 °C	Třída 1 ¹⁾	4 s	0602 5693 1.480,-

¹⁾ Podle normy EN 60584-1 se přesnost třídy 2 vztahuje na -40 až +1200 °C.



Testo, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Jsme kalibrační laboratoř č. 2344 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.

Testo Česká republika

Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
www.testo.cz