


Be sure. **testo**

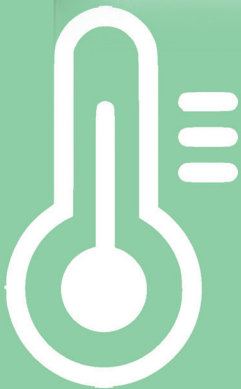


Měřte chytřeji a rychleji.

Přehled všech záznamníků Testo.

Víte, co potřebujete a my pro Vás máme dokonalé záznamníky dat.

Jak chcete Vaše naměřená data zaznamenat?

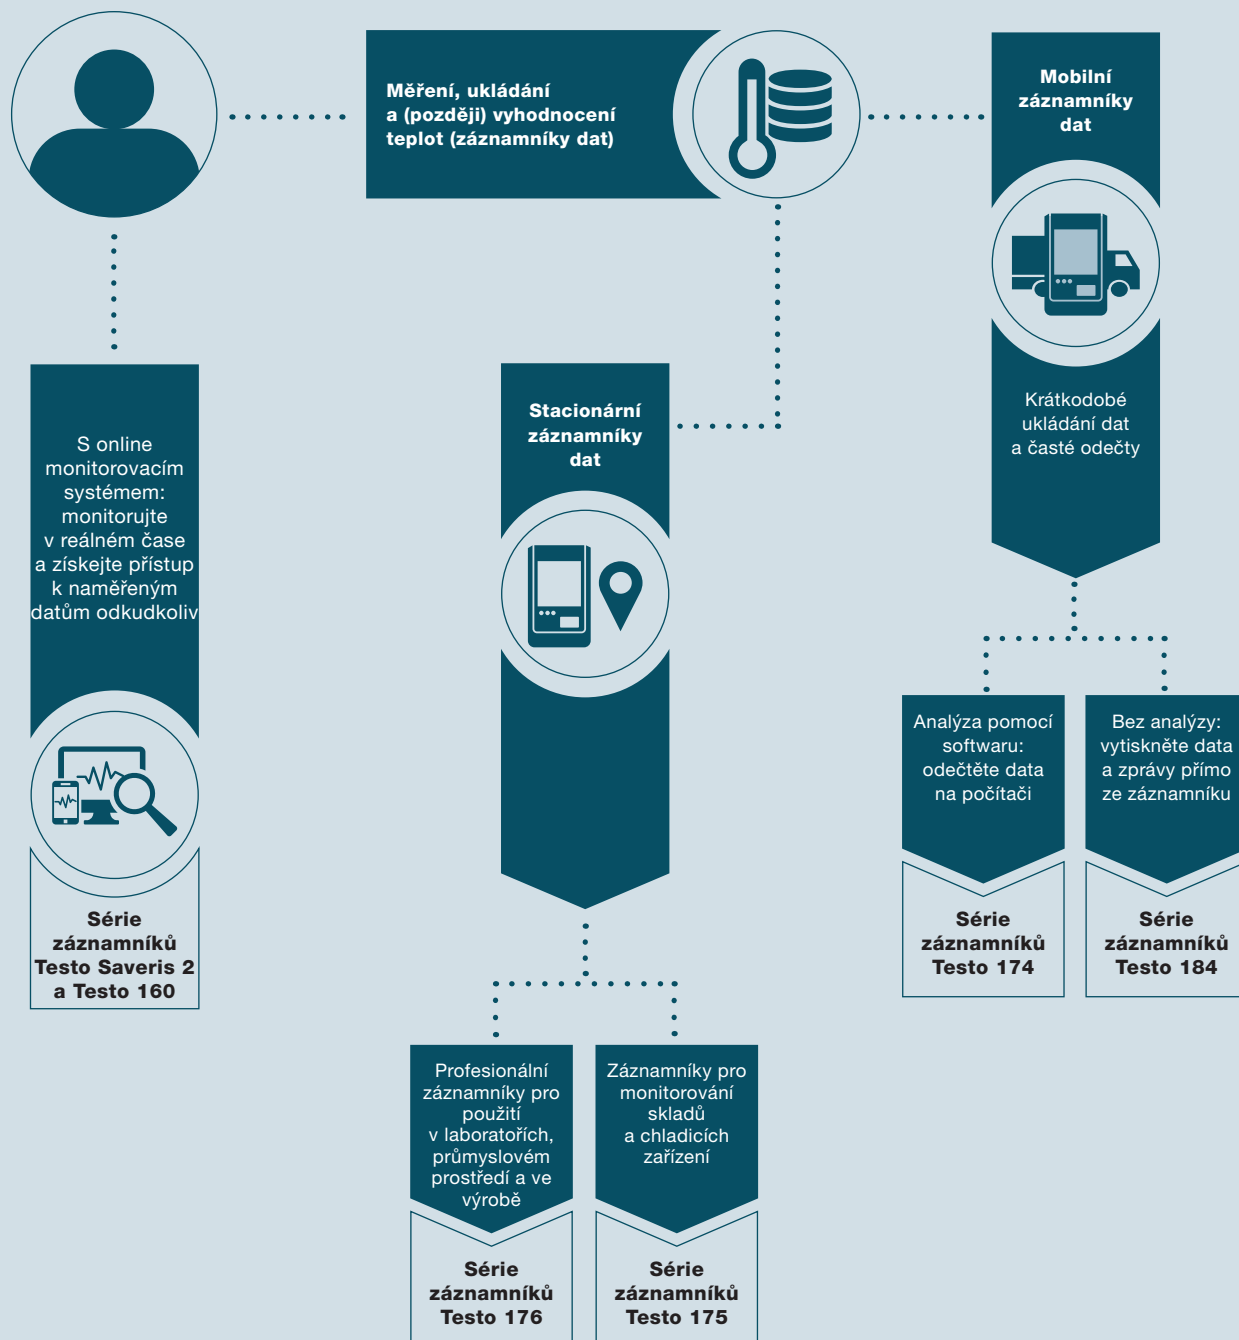

Připravena k použití při přepravě a skladování: **série Testo 174**



Mobilní záznamníky dat

Testo 174 porovnání záznamníků



Všechny záznamníky s certifikací HACCP



Testo 174 T



Testo 174 H

Všeobecná data

Stručný popis	Mini záznamník dat Testo 174 T, 1 kanál, vč. nástěnného držáku, baterií (2x CR 2032 lithiová) a výstupního protokolu z výroby	Mini záznamník dat Testo 174 H, 2 kanály, vč. nástěnného držáku, baterií (2x CR 2032 lithiová) a výstupního protokolu z výroby
Objednací číslo	0572 1560	0572 6560

Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota a vlhkost
Snadno čitelný displej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanály	1 x interní	2 x interní
Rozsah měření	-30 až +70 °C	-20 až +70 °C / 0 až 100 %RV
Přesnost	±0,5 °C (-30 až +70 °C)	±0,5 °C (-20 až +70 °C) ±3 %RV (2 %RV až 98 %RV) při +25 °C ±0,03 %RV/K ±1 číslice
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %RV
Měřicí cyklus	1 min až 24 h	1 min až 24 h
Paměť	16 000 záznamů	16 000 záznamů
Rozhraní	USB hub	USB hub
Provozní/skladovací teplota	-30 až +70 °C / -40 až +70 °C	-20 až +70 °C / -40 až +70 °C
Životnost baterie	500 dní (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	1 rok (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)
Rozměry/hmotnost	60 x 38 x 18,5 mm / 35 g	60 x 38 x 18,5 mm / 35 g
Třída krytí	IP 65	IP 20
EN certifikát	EN 12830	<input type="checkbox"/>

Mobilní
záznamníky
dat



Při přepravě pro Vás až 500 dní: série Testo 184

Testo 184 porovnání záznamníků



Všechny záznamníky
s certifikací HACCP



Testo 184 T1



Testo 184 T2



Testo 184 T3

Všeobecná data

Stručný popis	USB záznamník dat pro teplotu, provozní doba 90 dní.	USB záznamník dat pro teplotu, provozní doba 150 dní.	USB záznamník dat pro teplotu, neomezená doba provozu díky vyměnitelné baterii.
Objednací číslo	0572 1841	0572 1842	0572 1843

Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota
Okamžité vytvoření PDF zprávy po připojení k počítači	✓	✓	✓
Speciálně pro přepravní teploty až do -80 °C	✗	✗	✗
Kanály	1 x interní	1 x interní	1 x interní
Rozsah měření	-35 až +70 °C	-35 až +70 °C	-35 až +70 °C
Přesnost	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Měřicí cyklus	1 min až 24 h	1 min až 24 h	1 min až 24 h
Paměť	16 000 záznamů	40 000 záznamů	40 000 záznamů
Rozhraní	USB rozhraní	USB rozhraní	USB rozhraní
Provozní/skladovací teplota	-35 až +70 °C / -55 až +70 °C	-35 až +70 °C / -55 až +70 °C	-35 až +70 °C / -55 až +70 °C
Životnost baterie	-	-	500 dní (při +25 °C a 15 min. měřicím cyklu)
Rozměry/hmotnost	33 x 9 x 74 mm / 25 g	44 x 12 x 97 mm / 45 g	44 x 12 x 97 mm / 45 g
Třída krytí	IP 67	IP 67	IP 67
EN certifikát	EN 12830	EN 12830	EN 12830



**Mobilní
záznamníky
dat**

Testo 184 porovnání záznamníků



Všechny záznamníky
s certifikací HACCP



Testo 184 T4



Testo 184 H1



Testo 184 G1

Všeobecná data

Stručný popis	USB záznamník dat pro teplotu, neomezená doba provozu díky vyměnitelné baterii.	USB záznamník dat pro teplotu a vlhkost, neomezená doba provozu díky vyměnitelné baterii.	USB záznamník dat pro teplotu, vlhkost a vibrace, neomezená doba provozu díky vyměnitelné baterii.
Objednací číslo	0572 1844	0572 1845	0572 1846

Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota a vlhkost	Teplota, vlhkost a vibrace
Okamžité vytvoření PDF zprávy po připojení k počítači	✓	✓	✓
Speciálně pro přepravní teploty až do -80 °C	✓	✗	✗
Kanály	1 x interní	2 x interní	5 x interní
Rozsah měření	-80 až +70 °C	-20 až +70 °C / 0 až 100 %RV	-20 až +70 °C / 0 až 100 %RV 0 až 27 g
Přesnost	±0,8 °C (-80 až -35,1 °C) ±0,5 °C (-35 až +70 °C)	±0,5 °C (0 až +70 °C) ±0,8 °C (-20 až 0 °C) ±1,8 %RV + 3% z nam. h. při +25 °C (5 až 80 %RV)	±0,5 °C (0 až +70 °C) ±0,8 °C (-20 až 0 °C) ±1,8 %RV + 3% z nam. h. při +25 °C (5 až 80 %RV) ±0,03 %RV / K (0 až 60 °C) ±0,1 g + 5% z nam. hodn.
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %RV	0,1 °C / 0,1 %RV / 0,1 g
Měřicí cyklus	1 min až 24 h	1 min až 24 h	1 min až 24 h / 1 s
Paměť	40 000 záznamů	64 000 záznamů	64 000 záznamů (teplota a vlhkost) 1 000 záznamů (vibrace)
Rozhraní	USB rozhraní	USB rozhraní	USB rozhraní
Provozní/skladovací teplota	-80 až +70 °C / -80 až +70 °C	-20 až +70 °C / -55 až +70 °C	-20 až +70 °C / -55 až +70 °C
Životnost baterie	100 dní (při 15 min. měřicím cyklu)	500 dní (při +25 °C a 15 min. měřicím cyklu)	120 dní (při +25 °C a 15 min. měřicím cyklu)
Rozměry/hmotnost	44 x 12 x 97 mm / 45 g	44 x 12 x 97 mm / 45 g	44 x 12 x 97 mm / 45 g
Třída krytí	IP 67	IP 30	IP 30
EN certifikát	EN 12830	✗	✗

Stacionární
záznamníky
dat



Specializováno na správu skladovacích zařízení: **série Testo 175**

Testo 175 porovnání záznamníků



Všechny záznamníky
s certifikací HACCP



Testo 175 T1



Testo 175 T2

Všeobecná data		
Stručný popis	1-kanálový záznamník dat pro teplotu s interním senzorem (NTC), vč. nástěnného držáku, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby	2-kanálový záznamník dat pro teplotu s interním (NTC) senzorem a připojením externího senzoru (NTC), vč. nástěnného držáku, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby
Objednací číslo	0572 1751	0572 1752
Technická data		
Měřená veličina	Teplota	Teplota
Snadno čitelný displej	✓	✓
Mobilní odečet / tisk na místě	✓	✓
Kanály	1 x interní	1 x interní, 1 x externí
Rozsah měření	-35 až +55 °C	-35 až +55 °C int. -40 až +120 °C ext.
Přesnost *±1 číslice	±0,4 °C (-35 až +55 °C)*	±0,5 °C (-35 až +55 °C)* ±0,3 °C (-40 až +120 °C)*
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C
Měřicí cyklus	10 s až 24 h	10 s až 24 h
Paměť	1 milion naměřených hodnot	1 milion naměřených hodnot
Rozhraní	Mini USB, slot pro SD kartu	Mini USB, slot pro SD kartu
Provozní/skladovací teplota	-35 až +55 °C	-35 až +55 °C
Životnost baterie	3 roky (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	3 roky (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)
Rozměry/hmotnost	89 x 53 x 27 mm / 130 g	89 x 53 x 27 mm / 130 g
Třída krytí	IP 65	IP 65
EN certifikát	EN 12830	EN 12830



Stacionární
záznamníky
dat

Testo 175 porovnání záznamníků



Všechny záznamníky
s certifikací HACCP



Testo 175 T3



Testo 175 H1

Všeobecná data

Stručný popis	2-kanálový záznamník dat pro teplotu s připojením externích senzorů (TC typ T a typ K) včetně nástěnného držáku, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby	2-kanálový záznamník dat pro teplotu a vlhkost s externím vlhkostním senzorem (NTC/kapacitní vlhkostní senzor) včetně nástěnného držáku, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby
Objednací číslo	0572 1753	0572 1754

Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota a vlhkost
Snadno čitelný displej	✓	✓
Mobilní odečet / tisk na místě	✓	✓
Kanály	2 x externí	2 x pevná externí sonda
Rozsah měření	-50 až +400 °C (typ T) -50 až +1000 °C (typ K)	-20 až +55 °C 0 až 100 %RV
Přesnost *±1 číslice	±0,5 °C (-50 až +70 °C)* ±0,7% z nam.h. (+70,1 až +1000 °C)* (typ K) ±0,5 °C (-50 až +70 °C)* ±0,7% z nam.h. (70,1 až +400 °C)* (typ T)	±0,4 °C (-20 až +55 °C)* ±2 %RV (2 až 98 %RV) při +25 °C ±0,03 %RV/K*
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %RV
Měřicí cyklus	10 s až 24 h	10 s až 24 h
Paměť	1 milion naměřených hodnot	1 milion naměřených hodnot
Rozhraní	Mini USB, slot pro SD kartu	Mini USB, slot pro SD kartu
Provozní/skladovací teplota	-20 až +55 °C	-20 až +55 °C
Životnost baterie	3 roky (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	3 roky (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)
Rozměry/hmotnost	89 x 53 x 27 mm / 130 g	149 x 53 x 27 mm / 130 g
Třída krytí	IP 65	IP 54
EN certifikát	✗	✗

Stacionární
záznamníky
dat



Mimořádně vysoká přesnost při monitorování výroby: Testo 176 T2 / T4

Testo 176 porovnání záznamníků



Všechny záznamníky
s certifikací HACCP



Testo 176 T2



Testo 176 T4



Testo 176 H1



Testo 176 P1

Všeobecná data

Stručný popis	2-kanálový záznamník dat pro teplotu s připojením pro vysoce přesné externí senzory (Pt100), vč. nástěnného držáku, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby	4-kanálový záznamník dat pro teplotu s externím připojením senzorů (TC typ T, typ K a typ J), včetně nástěnného držáku, baterie a výstupního protokolu z výroby	4-kanálový záznamník dat pro teplotu a vlhkost s připojením externího senzoru (NTC/kapacitní vlhkostní senzor), včetně nástěnného držáku, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby	5-kanálový záznamník dat pro tlak, teplotu a vlhkost s interním senzorem (absolutní tlak) a připojením externího senzoru (NTC/kapacitní vlhkostní senzor), včetně nástěnného držáku, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby
Objednávací číslo	0572 1762	0572 1764	0572 1765	0572 1767

Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota a vlhkost	Teplota, vlhkost a tlak
Snadno čitelný displej	✓	✓	✓	✓
Extrémně vysoký rozsah měření	✓	✓	✗	✗
Kanály	2 x externí	4 x externí	4 x externí	1 x interní, 2 externí sondy, 4 externí kanály
Rozsah měření	-100 až +400 °C	-100 až +750 °C (typ J) -195 až +1000 °C (typ K) -200 až +400 °C (typ T)	-20 až +70 °C 0 až 100 %RV	-20 až +70 °C 0 až 100 %RV 600 až 1100 mbar
Přesnost *±1 číslice	±0,2 °C (-100 až +200 °C)* ±0,3 °C (+200,1 až +400 °C)*	±1% z nam.h. (-200 až -100,1 °C)* ±0,3 °C (-100 až +70 °C)* ±0,5% z nam.h. (+70,1 až +1000 °C)*	±0,2 °C (-20 až +70 °C)* ±0,4 °C* (zbytek měřicího rozsahu) / specifické pro sondu	±0,2 °C (-20 až +70 °C)* ±0,4 °C* (zbytek měřicího rozsahu) /specifické pro sondu ±3 mbar (0 až +50 °C)*
Rozlišení	0,01 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %RV	0,1 °C / 0,1 %RV / 1 mbar
Měřicí cyklus	1 s až 24 h (volně volitelný, pro online měření 2 s až 24 h)	1 s až 24 h (volně volitelný, pro online měření 2 s až 24 h)	1 s až 24 h (volně volitelný, pro online měření 2 s až 24 h)	1 s až 24 h (volně volitelný, pro online měření 2 s až 24 h)
Paměť	2 miliony naměřených hodnot	2 miliony naměřených hodnot	2 miliony naměřených hodnot	2 miliony naměřených hodnot
Rozhraní	Mini USB, slot pro SD kartu	Mini USB, slot pro SD kartu	Mini USB, slot pro SD kartu	Mini USB, slot pro SD kartu
Provozní/skladovací teplota	-35 to +70 °C -40 to +85 °C	-20 to +70 °C -40 to +85 °C	-20 to +70 °C -40 to +85 °C	-20 to +70 °C -40 to +85 °C
Životnost baterie	8 let (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	8 let (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	8 let (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	8 let (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)
Rozměry/hmotnost	103 x 63 x 33 mm Přibližně 220 g	103 x 63 x 33 mm Přibližně 230 g	103 x 63 x 33 mm Přibližně 220 g	103 x 63 x 33 mm 230 g
Třída krytí	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54
EN certifikát	EN 12830	EN 12830	✗	✗

Extra robustní pro drsná prostředí: Testo 176 T1 / T3 / H2



Stacionární
záznamníky
dat

Testo 176 porovnání záznamníků




Všechny záznamníky
s certifikací HACCP



Testo 176 T1



Testo 176 T3



Testo 176 H2

Všeobecná data			
Stručný popis	1-kanalový záznamník dat v kovovém pouzdře pro teplotu s vysoce přesným interním senzorem (Pt100) včetně nástěnného držáku, zámku a baterie	4-kanalový záznamník dat v kovovém pouzdře pro teplotu s připojením externího senzoru (TC typ T, typ K a typ J) včetně nástěnného držáku, zámku a baterie	2-kanalový záznamník dat v kovovém pouzdře pro teplotu a vlhkost s připojením externího senzoru (NTC/kapacitní vlhkostní senzor) včetně nástěnného držáku, zámku a baterie
Objednací číslo	0572 1761	0572 1763	0572 1766
Technická data			
Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota a vlhkost
Snadno čitelný displej	–	–	–
Extrémně široký rozsah měření	–	✓	–
Kanály	1 x interní	4 x externí	2 x externí
Rozsah měření	-35 až +70 °C	-100 až +750 °C (typ J) -195 až +1000 °C (typ K) -200 až +400 °C (typ T)	-20 až +70 °C 0 až 100 %RV
Přesnost *±1 číslice	±0,4 °C (-35 až +70 °C)*	±1% z nam.h. (-200 až -100,1 °C)* ±0,3 °C (-100 až +70 °C)* ±0,5% z nam.h. (+70,1 až +1000 °C)*	±0,2 °C (-20 až +70 °C)* ±0,4 °C* (zbytek měřicího rozsahu) / specifické pro sondu
Rozlišení	0,01 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %RV
Měřicí cyklus	1 s až 24 h (volně volitelné, pro online měření 2 s až 24 h)	1 s až 24 h (volně volitelné, pro online měření 2 s až 24 h)	1 s až 24 h (volně volitelné, pro online měření 2 s až 24 h)
Paměť	2 miliony naměřených hodnot	2 miliony naměřených hodnot	2 miliony naměřených hodnot
Rozhraní	Mini USB, slot pro SD kartu	Mini USB, slot pro SD kartu	Mini USB, slot pro SD kartu
Provozní/skladovací teplota	-35 až +70 °C -40 až +85 °C	-20 až +70 °C -40 až +85 °C	-20 až +70 °C -40 až +85 °C
Životnost baterie	8 let (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	8 let (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)	8 let (15 min. měřicí cyklus, +25 °C)
Rozměry/hmotnost	103 x 63 x 33 mm Přibližně 410 g	103 x 63 x 33 mm Přibližně 430 g	103 x 63 x 33 mm Přibližně 430 g
Třída krytí	IP 68	IP 65	IP 65
EN certifikát	EN 12830	–	–

Online
monitorovací
systém

Monitoruje a poskytuje alarmy: Testo Saveris 2

Testo Saveris 2 porovnání záznamníků

Všechny záznamníky
s certifikací HACCP

Testo Saveris 2-T1



Testo Saveris 2-T2



Testo Saveris 2-T3

Všeobecná data

Stručný popis	WiFi záznamník dat (pro bezdrátovou síť) s displejem a integrovanou teplotní sondou NTC, včetně USB kabelu, nástěnného držáku, baterií a výstupního protokolu z výroby	WiFi záznamník dat (pro bezdrátovou síť) s displejem pro měření teploty, se dvěma konektory pro externí teplotní NTC sondy nebo dveřní kontakty, vč. USB kabelu, nástěnného držáku, baterií a výstupního protokolu z výroby	WiFi záznamník dat (pro bezdrátovou síť) s displejem pro měření teploty, se dvěma konektory pro externí teplotní sondy TC (typu K, T, J) včetně USB kabelu, nástěnného držáku, baterií a výstupního protokolu z výroby
Objednací číslo	0572 2031	0572 2032	0572 2033

Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota
Vysoká přesnost a velký rozsah měření	❌	❌	✅
Kanály	1x NTC interní	2x NTC externí	2x termočlánek typu K/J/T externí
Rozsah měření	-30 až +50 °C	-50 až +150 °C	-195 až +1350 °C (typ K) -100 až +750 °C (typ J) -200 až +400 °C (typ T)
Přesnost	±0,5 °C	±0,3 °C	±(0,5 + 0,5% z nam.h.) °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Měřicí cyklus	Závisí na cloudové licenci Základní: 15 min až 24 h Pokročilý: 1 min až 24 h	Závisí na cloudové licenci Základní: 15 min až 24 h Pokročilý: 1 min až 24 h	Závisí na cloudové licenci Základní: 15 min až 24 h Pokročilý: 1 min až 24 h
Rádiová frekvence	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
Interval přenosu	1 min až 24 h (15 min výchozí)	1 min až 24 h (15 min výchozí)	1 min až 24 h (15 min výchozí)
Provozní/skladovací teplota	-30 až +50 °C/-40 až +50 °C	-30 až +50 °C/-40 až +50 °C	-30 až +50 °C/-40 až +50 °C
Životnost baterie	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců
Rozměry/hmotnost	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g
Třída krytí	IP 65	IP 65	IP 54
EN certifikát	EN 12830	EN 12830	❌



Online

Testo Saveris 2 porovnání záznamníků



Všechny záznamníky
s certifikací HACCP



Testo Saveris 2-H1



Testo Saveris 2-H2



Testo 160 IAQ

Všeobecná data

Stručný popis	WiFi záznamník dat (pro bezdrátovou síť) s displejem pro měření teploty a relativní vlhkosti, interní kapacitní vlhkosťní senzor, včetně USB kabelu, nástěnného držáku, baterií a výstupního protokolu z výroby	WiFi záznamník dat (pro bezdrátovou síť) s displejem pro měření teploty a relativní vlhkosti, konektor pro jednu externí vlhkosťní sondu, včetně USB kabelu, nástěnného držáku, baterií a výstupního protokolu z výroby	WiFi záznamník dat (pro bezdrátovou síť) s displejem a integrovanými senzory pro teplotu, vlhkost, CO ₂ a atmosférický tlak. S uživatelsky velmi příjemným barevnými LED diodami pro zobrazení podle principu semaforu. Včetně bezplatného přístupu do cloudu (základní funkce)
Objednací číslo	0572 2034	0572 2035	0572 2014

Technická data

Měřená veličina	Teplota a vlhkost	Teplota a vlhkost	Teplota, vlhkost, CO ₂ , atmosférický tlak
Vysoká přesnost a velký rozsah měření	–	–	–
Kanály	1 x NTC/vlhkosťní interní	1 x NTC/vlhkosťní interní	1 x NTC vlhkosťní / interní 1 x absolutní tlak / interní 1 x NDIR / interní
Rozsah měření	-30 až +50 °C 0 až 100 %RV	v závislosti na sondě	0 až +50 °C 0 až 100 %RV (bez kondenzace) 0 až 5000 ppm (okolní vlhkost) 0 až 99 %RV (bez kondenzace) 600 až 1100 mbar
Přesnost	±0,5 °C / ±2 %RV	v závislosti na sondě	±0,5 °C / ±3,0 %RV při +25 °C a <20 %RV a >80 %RV / ±(50 ppm + 3 % z nam.h.) při +25 °C (bez externího napájení: ±(100 ppm + 3 % z nam.h.) při +25 °C) / ± 3 mbar při +22 °C
Rozlišení	0,1 °C / 0,1 %RV	0,1 °C / 0,1 %RV	0,1 °C / 0,1 %RV >1 ppm / 1 mbar
Měřicí cyklus	Závisí na cloudové licenci Základní: 15 min až 24 h Pokročilý: 1 min až 24 h	Závisí na cloudové licenci Základní: 15 min až 24 h Pokročilý: 1 min až 24 h	Závisí na cloudové licenci Základní: 15 min až 24 h Pokročilý: 1 min (při napájení ze sítě) / 5 min (při provozu na baterii) až 24 h
Rádiová frekvence	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
Interval přenosu	1 min až 24 h (15 min výchozí)	1 min až 24 h (15 min výchozí)	5 min až 24 h (15 min výchozí)
Provozní/skladovací teplota	-30 až +50 °C/-40 až +50 °C	-30 až +50 °C/-40 až +50 °C	0 až 50 °C / 0 až 50 °C
Životnost baterie	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců (doporučeno externí napájení)
Rozměry/hmotnost	115 x 82 x 31 mm / 240 g	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g	117 x 82 x 32 mm / 269 g
Třída krytí	IP 30	IP 54	IP 20
EN certifikát	–	–	–

Přehled údajů pro objednání.

Popis produktu	Obj. číslo
Testo 174 T mini záznamník dat pro teplotu	0572 1560
Testo 174 H mini záznamník dat pro teplotu a vlhkost	0572 6560
Testo 175 T1 záznamník dat pro teplotu	0572 1751
Testo 175 T2 záznamník dat pro teplotu	0572 1752
Testo 175 T3 záznamník dat pro teplotu	0572 1753
Testo 175 H1 záznamník dat pro teplotu a vlhkost	0572 1754
Testo 176 T1 záznamník dat pro teplotu	0572 1761
Testo 176 T2 záznamník dat pro teplotu	0572 1762
Testo 176 T3 záznamník dat pro teplotu	0572 1763
Testo 176 T4 záznamník dat pro teplotu	0572 1764
Testo 176 H1 záznamník dat pro teplotu a vlhkost	0572 1765
Testo 176 H2 záznamník dat pro teplotu a vlhkost	0572 1766
Testo 176 P1 záznamník dat pro tlak, teplotu a vlhkost	0572 1767
Testo 184 T1 USB záznamník dat pro teplotu	0572 1841

Popis produktu	Obj. číslo
Testo 184 T2 USB záznamník dat pro teplotu	0572 1842
Testo 184 T3 USB záznamník dat pro teplotu	0572 1843
Testo 184 T4 USB záznamník dat pro teplotu	0572 1844
Testo 184 H1 USB záznamník dat pro teplotu a vlhkost	0572 1845
Testo 184 G1 USB záznamník dat pro vibrace, vlhkost a teplotu	0572 1846
Testo Saveris 2-T1 WiFi záznamník dat s displejem a se zabudovanou teplotní NTC sondou	0572 2031
Testo Saveris 2-T2 WiFi záznamník dat s displejem a 2 konektory pro teplotní NTC sondy	0572 2032
Testo Saveris 2-T3 WiFi záznamník dat s displejem a 2 konektory pro teplotní TE sondy	0572 2033
Testo Saveris 2-H1 WiFi záznamník dat s displejem a integrovanou teplotní a vlhkostní sondou	0572 2034
Testo Saveris 2-H2 WiFi záznamník s displejem a se zabudovanou teplotní a vlhkostní sondou a s jednou externí vlhkostní sondou	0572 2035
Testo 160 IAQ WiFi záznamník dat pro teplotu, vlhkost, CO ₂ a atmosférický tlak	0572 2014



Testo, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Jsme kalibrační laboratoř č. 2344 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oborech teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.

Testo Česká republika

Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz
www.testo.cz