

## Tiras de temperatura autoadhesivas

Tiras de temperatura testoterm  
Indicadores puntuales testoterm  
Mini indicadores testoterm

---

Indicación clara mediante cambio irreversible del color  
en 2 o 3 segundos

---

Amplio rango de medición

---

Para todo tipo de aplicaciones

---

Posibilidad de incorporar el logotipo de su empresa

---

Posibilidad de suministro en rollos para pedidos grandes

---

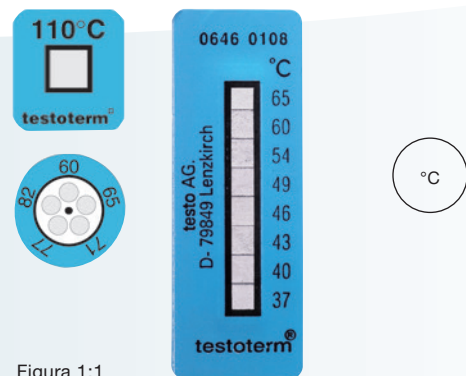


Figura 1:1

Las tiras de temperatura testoterm y los indicadores tipo reloj son adhesivos resistentes al calor y el frío provistos de componentes termosensibles para monitorizar y controlar temperaturas, para mediciones en partes móviles, para control a largo plazo y en objetos pequeños.


Para controlar una temperatura máxima prescrita, están disponibles los indicadores puntuales, también autoadhesivos y resistentes al calor y el frío, con componentes termosensibles.

# Tiras de temperatura testoterm

## Tiras de temperatura testoterm

Las tiras de temperatura testoterm son láminas autoadhesivas provistas de componentes termosensibles para monitorizar y controlar temperaturas, por ejemplo para mediciones en partes móviles, para control a largo plazo y en objetos pequeños.

- Cambio de color irreversible en 2 segundos
- Práctico paquete cada uno con 10 tiras de temperatura testoterm
- 8 niveles de temperatura



### Datos técnicos generales

Exactitud	de +43 °C a +154 °C: $\pm 1,5$ °C; a partir de +160 °C: $\pm 1$ % $\pm 1$ °C de la lectura de temperatura
Temperatura de funcionamiento	según los respectivos rangos de medición
Almacenamiento	hasta +50 °C: máx. 6 meses a partir de +50 °C: máx. 12 meses Temperatura de almacenamiento máx. +25 °C. Almacenamiento recomendado en el frigorífico.
L x A	50 x 18 mm o 39 x 18 mm

### Rangos de temperatura disponibles

+37 ... +65 °C	Modelo. 0646 0108
+71 ... +110 °C	Modelo. 0646 0916
+116 ... +154 °C	Modelo. 0646 1724
+161 ... +204 °C	Modelo. 0646 2532
+204 ... +260 °C	Modelo. 0646 3341

### Tabla de descuentos

#### Cantidad de paquetes

1 ... 4 paquetes
5 ... 9 paquetes
10 ... 19 paquetes
20 ... 49 paquetes
50 ... 99 paquetes
desde 100 paquetes

**Posibles pedidos especiales:** 0646 9999

### Rangos de temperatura especiales

Rangos de temperatura	Niveles de temperatura	Cantidad mínima por pedido	Plazo de entrega
+29 ... +40 °C	5	100 paquetes	7 semanas
+249 ... +280 °C	5	100 paquetes	7 semanas
+182 ... +241 °C	9	4 rollos (c/u 1.000 tiras de temperatura testoterm)	7 semanas

### Tiras de temperatura testoterm en rollo

1 rollo con 1.000 tiras de temperatura testoterm

Cantidad mínima por pedido: 4 rollos (= 4.000 tiras de temperatura testoterm)



### Logotipo de la empresa individual

Si su pedido es superior a 10.000 unidades (por valor de temperatura), puede tener el nombre de su empresa o el logotipo impreso en las tiras de temperatura testoterm.

Cantidad mínima por pedido: 10 rollos (= 10.000 tiras de temperatura testoterm)



Aquí puede imprimirse el nombre/logotipo de su empresa

# Indicadores puntuales testoterm

## Indicadores puntuales testoterm

Los indicadores puntuales testoterm son láminas autoadhesivas resistentes al frío y al calor, con elementos termosensibles para el control de una temperatura máxima dada.

- Cambio de color irreversible en 2 segundos
- Práctico paquete cada uno con 50 indicadores puntuales testoterm
- 1 nivel de temperatura



### Datos técnicos generales

Exactitud	de +43 °C a +154 °C: $\pm 1,5$ °C; a partir de +160 °C: $\pm 1$ % $\pm 1$ °C de la lectura de temperatura
Temperatura de funcionamiento	según los respectivos rangos de medición
Almacenamiento	hasta +50 °C: máx. 6 meses a partir de +50 °C: máx. 12 meses Temperatura de almacenamiento máx. +25 °C. Almacenamiento recomendado en el frigorífico.

### Rangos de temperatura disponibles

+65 °C	Modelo 0646 1065
+71 °C	Modelo 0646 1071
+77 °C	Modelo 0646 1077
+82 °C	Modelo 0646 1082
+110 °C	Modelo 0646 1110
+121 °C	Modelo 0646 1121

### Tabla de descuentos

#### Cantidad de paquetes

1 ... 4 paquetes
5 ... 9 paquetes
10 ... 19 paquetes
20 ... 49 paquetes
50 ... 99 paquetes
desde 100 paquetes

**Posibles pedidos especiales:** 0646 9999

### Rangos de temperatura especiales

Rangos de temperatura	Cantidad mínima por pedido	Plazo de entrega
+37 °C +60 °C +127 °C +166 °C +249 °C +40 °C +88 °C +132 °C +171 °C +280 °C +43 °C +93 °C +138 °C +177 °C +46 °C +99 °C +143 °C +182 °C +49 °C +104 °C +149 °C +199 °C +54 °C +116 °C +154 °C +204 °C	50 paquetes (= 2.500 indicadores puntuales testoterm)	7 semanas

### Indicadores puntuales testoterm en rollo

1 rollo con 1.000 indicadores puntuales testoterm

Cantidad mínima por pedido: 6 rollos (= 6.000 indicadores puntuales testoterm)  
Plazo de entrega 7 semanas

### Logotipo de la empresa individual

Si su pedido es superior a 10.000 unidades (por valor de temperatura), puede tener el nombre de su empresa o el logotipo impreso en los indicadores puntuales testoterm.

Cantidad mínima por pedido: 10 rollos (= 10.000 indicadores puntuales testoterm)  
Plazo de entrega 7 semanas




Aquí puede imprimirse el nombre/logotipo de su empresa

# Mini indicadores testoterm

## Mini indicadores testoterm

Los indicadores tipo reloj testoterm son láminas autoadhesivas resistentes al frío y al calor con elementos termosensibles para monitorizar y controlar temperaturas. Son muy adecuados para controlar la temperatura en objetos pequeños.

- Cambio de color irreversible en 2 segundos
- Práctico paquete cada uno con 10 mini indicadores testoterm
- 5 niveles de temperatura



### Rangos de temperatura disponibles

+60/+65/+71/+77/+82 °C	Modelo 0646 0072
+88/+93/+99/+104/+110 °C	Modelo 0646 0073
+116/+121/+127/+132/+138 °C	Modelo 0646 0074
+143/+149/+154/+160/+166 °C	Modelo 0646 0075
+171/+177/+182/+188/+193 °C	Modelo 0646 0076
+199/+204/+210/+216/+224 °C	Modelo 0646 0077

**Posibles pedidos especiales:** 0646 9999

### Rangos de temperatura especiales

Rangos de temperatura	Cantidad mínima por pedido	Plazo de entrega
+40/+43/+46/+49/+54 °C +232/+241/+249/+254/+260 °C	100 paquetes (= 1.000 mini indicadores testoterm)	7 semanas

### Datos técnicos generales

Exactitud	de +43 °C a +154 °C: $\pm 1,5$ °C; a partir de +160 °C: $\pm 1$ % $\pm 1$ °C de la lectura de temperatura
Temperatura de funcionamiento	según los respectivos rangos de medición
Almacenamiento	hasta +50 °C: máx. 6 meses a partir de +50 °C: máx. 12 meses Temperatura de almacenamiento máx. +25 °C. Almacenamiento recomendado en el frigorífico.
Diámetro	15 mm

### Tabla de descuentos

#### Cantidad de paquetes

1 ... 4 paquetes
5 ... 9 paquetes
10 ... 19 paquetes
20 ... 49 paquetes
50 ... 99 paquetes
desde 100 paquetes