

Temperatuur bufferblok 230572 2105

Nauwkeurig:

Beter temperatuur weergave in koelingen en vriezers

Flexibel:



Door vlakke achterwand goed te positioneren

Breed inzetbaar:

Inzetbereik tussen de -100 °C tot 80 °C

Afmetingen:

76mm * 38mm * 15mm

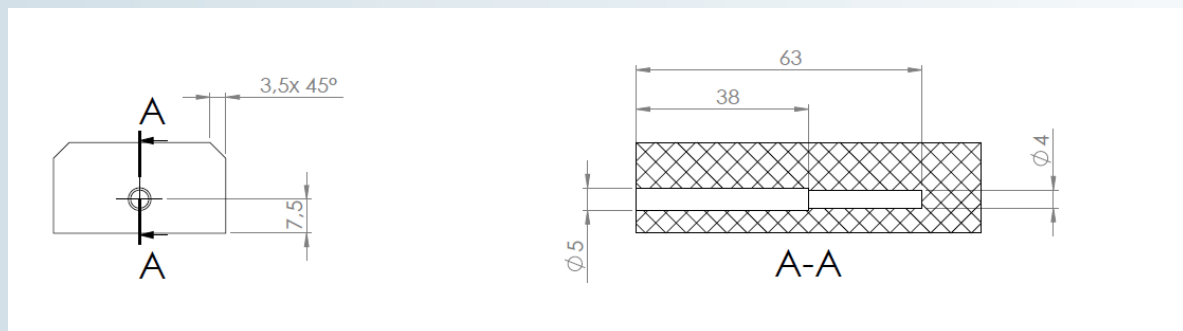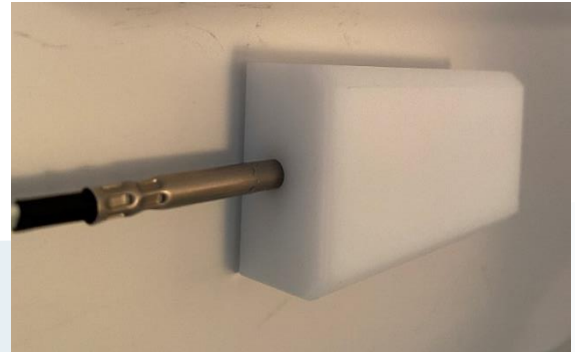

Met het temperatuur bufferblok kunt u ongewenste alarmen, door te snelle reactie-tijd van de temperatuursonde vermijden.

Het bufferblok uit PE1000 simuleert het afkoelen en opwarmen van producten in koelingen en/of vriezers. Via de voorziene opening in het blok kunt u de temperatuur sensor eenvoudig inbrengen. De opening is direct geschikt voor de sensoren: 0572 1001, 0572 9001 en de 0572 9001. Andere maten op aanvraag ook mogelijk.

Op deze manier voorkomt u dat een temperatuurlogger in alarm gaat na een korte temperatuurstijging. Ook krijgt u met deze accessoire een meer nauwkeurig meetrapport, passend bij het opwarmen en afkoelen van de producten. Dit temperatuur bufferblok is vervaardigd uit hoogwaardig PE1000.